

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG



(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro


(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
15. Februar 2001 (15.02.2001) PCT WO 01/1814 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation: H04L 1/00, (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): NANOTRON GESELLSCHAFT FÜR MIKROTECHNIK MBH [DE/DE]; Alt-Moabit 61, D-10553 Berlin (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP00007755
- (22) Internationales Anmeldedatum: 10. August 2000 (10.08.2000) (72) Erfinder; und
- (23) Erfinder/Anmelder (nur für US): KOSLAR, Manfred [DE/DE]; Schlüterstrasse 35, D-10629 Berlin (DE).
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität: 10. August 1999 (10.08.1999) DE (74) Anwalt: GÖKEN, Klaus, G.; Eisenführ, Speiser & Partner, Martinstrasse 24, D-28195 Bremen (DE).
- 100 04 007.1 29. Januar 2000 (29.01.2000) DE

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: TRANSMISSION METHOD WITH FREQUENCY AND TIME SPREAD AT TRANSMITTER LEVEL

(54) Bezeichnung: ÜBERTRAGUNGSVERFAHREN MIT SENDERSSEITIGER FREQUENZ- UND ZEITSPREIZUNG

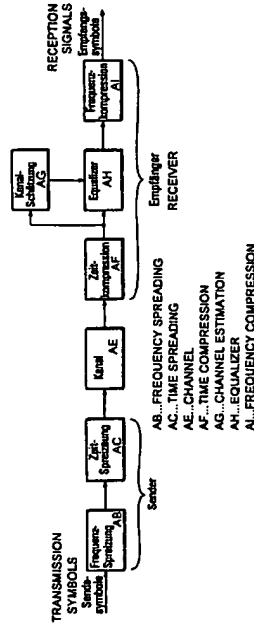

(57) Abstract: The invention relates to a transmission method for the broadband, wireless or wire information transmission via a channel using spreading methods. Said channel is subject to perturbations and multipath propagation. The aim of the invention is to transmit messages via channels that are disturbed by multipath propagation. The aim of the invention is to provide a multiple access method which allows to transmit signals with a high symbol rate and which can react to changes in the data amount and to requirements with regard to transmission speed and bit error rate in a flexible manner with maximum spectral efficiency, whereby said requirements vary according to the users. The invention also relates to a method for transmitting information symbols with a certain symbol rate via a channel with a certain bandwidth, whereby the information symbols are subjected to frequency spreading and time spreading at transmitter level and a corresponding despreading at receiver level. The respective spreadings and thus the system gain can be adaptively matched to the required transmission quality and the channel characteristics.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf ein Übertragungsverfahren zur breitbandigen drahtlosen oder drahtgebundenen Informationsübertragung über einen mit Störungen und Mehrwegeausbreitung behafteten Kanal unter Anwendung von Spreizverfahren. Die Aufgabe der Erfindung ist es, zur Übertragung von Nachrichten über durch Mehrwegeausbreitung gestörte Kanäle ein Mehrfrequenzverfahren zu schaffen, das es erlaubt, Signale

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 01/1814 A1

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), europäisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, T1, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI,

FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TO).

Veröffentlicht:
— Mit internationalen Recherchenbericht.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

mit hoher Symbolrate zu übertragen und das bei maximaler spektraler Effizienz flexibel auf Änderungen des Datenaufkommens und auf teilnehmerbezogene variable Anforderungen an Übertragungsgeschwindigkeit und Bitfehlerre reagieren kann. Die Erfindung bezieht sich ebenfalls auf ein Verfahren zur Übertragung von Informationssymbolen mit einer Symbolrate über einen Kanal mit der Bandbreite, wobei die Informationssymbole sendersseitig einer Frequenzspreizung und einer Zeitspreizung und empfangsseitig einer entsprechenden Entspreizung unterzogen werden, wobei die jeweiligen Spreizungen und damit der Systemgewinn adaptiv auf die geforderte Übertragungsqualität und die Kanaleigenschaften abgestimmt werden können.

Übertragungsverfahren mit sendeseitiger Frequenz- und Zeitspreizung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Übertragungsverfahren zur breitbandigen drahtlosen oder drahtgebundenen Informationsübertragung über einen mit Störungen und Mehrwegeausbreitung behafteten Kanal unter Anwendung von Spreizverfahren.

Die Verwendung von Spreizverfahren zur Übertragung von Nachrichten ist gut bekannt. So werden im Direct Sequence Spread Spectrum Verfahren (DSSS) die Symbole einer zu übertragenden Datenfolge mit einer festgelegten Code-Folge (Chip-Sequenz, Spreading Code) multipliziert und anschließend übertragen. Abhängig von der Anzahl der Chips in der Code-Folge wird dadurch die Bandbreite der Nachricht erhöht. Das Nachrichtensignal erfährt also vor der Übertragung eine Frequenzspreizung.

Im Empfänger, dem die sendeseitig zur Spreizung verwendete Code-Folge bekannt ist, wird die Frequenzspreizung durch Korrelation des Empfangssignals mit der Code-Folge wieder aufgehoben. Das empfangene Signal wird in der Frequenz entspreizt.

Die im Sender und Empfänger zur Kodierung und Dekodierung verwendete Code-Folge hat eine feste zeitliche Länge, die mit der Symboldauer der Datenquelle

übereinstimmt. Auf Änderungen der Symbolratenrate kann das System nicht reagieren.

Auch im Frequency Hopping Spread Spectrum Verfahren (FHSS) erfährt das zu sendende Signal eine Frequenzspreizung dadurch, daß Einzelpakete der Datenfolge, gesteuert durch eine Code-Folge (hopping sequence), nacheinander in unterschiedlichen Frequenzbereichen eines gegebenen Nachrichtenkanals übertragen werden. Auch hier wird im Empfänger mit Hilfe der bekannten Hopping Sequenz das empfangene Nachrichtensignal wieder entspreizt.

Beiden Verfahren ist gemeinsam, daß sie für die Übertragung von Nachrichtensignalen eine Übertragungsbandbreite benötigen, die einem festen Vielfachen der Basisbandsignalbandbreite entspricht. Systembedingt also können sowohl das Direct-Sequence- als auch das Frequency-Hopping-Verfahren in Punkt-zu-Punkt-Verbindungen die vorhandene Kanalkapazität nur zu einem Teil ausnutzen. Die erreichbaren Symbolraten sind im Vergleich zu anderen Übertragungsverfahren gering. Beide Verfahren sind starr organisiert und können sich einer Änderung des Datenaufkommens, das heißt Änderungen der Symbolrate und damit verbunden der Basisbandsignalbandbreite nicht anpassen.

Eine verbesserte Ausnutzung der Kanalkapazität wird mit dem Einsatz dieser Frequenzspreiztechniken in Mehrfach-Zugriffsverfahren (zum Beispiel DS-CDMA) erreicht. Durch die parallele Verwendung verschiedener Code-Folgen für die einzelnen Teilnehmerstationen sowie durch den Einsatz von Raumdiversity kann auch im CDMA-Verfahren theoretisch die bei gegebener Kanalbandbreite maximale Daterrate erreicht werden. Voraussetzung dafür ist eine Synchronisation auf Chip-Ebene. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, daß die optimalen Werte nicht erreicht werden können.

Durch die geringen Symbolraten sind CDMA-Verfahren vergleichsweise unempfindlich gegenüber Störungen der Übertragung durch Mehrwegeausbreitung. Vorteilhaft ist in diesem Zusammenhang auch, daß sie mit korrelativen Selektionsmethoden arbeiten, also die Kanaltrennung durch Korrelation auf der Zeitachse vornehmen. Da Mehrwegeausbreitung Störsignale erzeugt, die andere Zeitbezüge aufweisen, werden durch die zeitkorrelativen Verfahren nicht nur die Nachbarkanäle, sondern auch die Mehrwegesignale unterdrückt.

Sollen über verfügbare Nachrichtenkanäle Daten mit den höchstmöglichen Daterraten übertragen werden, und soll gleichzeitig eine flexible Verteilung der Bandbreitenressourcen erfolgen, dann muß auf andere Zugriffsverfahren zurückgegriffen werden, beispielsweise auf TDMA-Verfahren, die ein flexibles Einzelkanalmanagement zulassen und mit denen bei optimaler spektraler Ausnutzung des Kanals Daterraten bis zur physikalisch möglichen Grenzdatenrate erreicht werden können.

Erhöht man aber bei vorgegebener Kanalbandbreite die Übertragungsdatenrate, dann steigt gleichzeitig auch die Empfindlichkeit gegenüber Störungen (Verzerrungen) durch Mehrwegeausbreitung. Entsteht bei der Übertragung eines Informationssymbols über einen Nachrichtenkanal ein Delay Spread bestimmter Länge, dann hängt es von der Symbolrate ab, wie viele der nachfolgenden Symbole durch die auftretenden Reflexionen verzerrt werden. Je höher die Symbolrate ist, desto komplexer werden die Verzerrungen des Symbolstroms und desto schwieriger ist auch die Kompensation (Equalisation) der Multipath-Effekte im Empfänger.

Alle bekannten Verfahren zur Equalisation setzen eine sehr genaue Bestimmung der Kanalparameter voraus. Zu ihrer Ermittlung ist es Stand der Technik, eine Kanalschätzung (Kanalvermessung) durchzuführen. Die Ausgangsgröße dieser Schätzung ist die Impulsantwort des Kanals.

Für die Vermessung von drahtlosen Kanälen gehört es zum Stand der Technik [DE 34 03 715 A1], Signale mit guten autokorrelativen Eigenschaften, im folgenden "Korrelations-signale" genannt, einzusetzen. Die guten Eigenschaften eines Korrelations-signals bestehen darin, daß die Autokorrelation des Signals, die definitionsgemäß eine Funktion der Zeitverschiebung ist, ein ausgeprägtes Maximum bei Zeitverschiebung null besitzt, während zu allen anderen Zeitverschiebungen die Autokorrelation möglichst niedrige Betragswerte aufweist. Anschaulich bedeutet dies, daß die Autokorrelation des Korrelations-signals einen möglichst schmalen Puls mit wenig Ein- und Ausschwingen darstellt. Es sind verschiedene Familien von Korrelations-signalen bekannt. Unter anderem gehören die oft erwähnten und in der Praxis mittels zeitdiskreter Signalverarbeitung realisierten Pseudonoise (PN)-Sequenzen zu den Korrelations-signalen. Um die begrifflichen Eindeutigkeit sicherzustellen, soll die Untermenge der zeitdiskreten Korrelations-signale hier als Korrelationsfolgen definiert werden. Als weitere Beispiele für Korrelationsfolgen seien M-Folgen und Frank Zadoff Chu-Folgen genannt.

Aus der CDMA-Technologie (Direct-Sequence-CDMA) ist es bekannt, Korrelationsfolgen zur Informationsübertragung und zur Kanalselektion in Mehrfachzugriffssystemen einzusetzen. Hierbei sind nicht nur die autokorrelativen Eigenschaften einer Folge von Bedeutung sondern auch die kreuzkorrelativen Eigenschaften innerhalb einer Familie von Folgen. Innerhalb einer Familie mit guten korrelativen Eigenschaften hat die Kreuzkorrelation zwischen zwei beliebigen unterschiedlichen Folgen dieser Familie niedrige Betragswerte im Vergleich zu dem Maximum der Autokorrelation jeder Folge der Familie.

In der Kommunikationstechnik wird auch der Einsatz von Chirp-Impulsen zur Vermessung bestimmter Kanaleigenschaften leitungsgebundener Telefonkanäle [T. Kamitake: "Fast Start-up of an Echo Canceller in a 2-wire Full-duplex Modem", IEEE proc. of ICC'84, pp360-364, May 1984, Amsterdam, Holland] beschrieben.

Chirp-Signale, deren besondere Eignung für Meßzwecke aus der Radartechnik bekannt ist, lassen sich ebenfalls als Korrelationssignale und bei zeitdiskreter Verarbeitung als Korrelationsfolgen interpretieren. Gegenüber den üblicherweise verwendeten PN-Sequenzen sind Chirp-Signale jedoch komplexwertig und weisen eine Vielzahl von Phasenzuständen auf. Weiterhin existieren Vorschläge [US 5.574.748], Chirp-Signale für die Informationsübertragung über drahtlose und drahtgebundene Kanäle zu verwenden.

Zum Stand der Technik kann zusammenfassend gesagt werden, daß bei den bekannten Verfahren zur Frequenzspreizung der Vorteil der Störsicherheit einhergeht mit geringen Symbolraten und mit einer geringen spektralen Effizienz. Eine flexible Verteilung der Ressourcen, eine Anpassung der Systeme an sich ändernde Symbolraten, an variable Bandbreitenanforderungen ist mit den bestehenden Verfahren nicht zu erreichen.

Um bei gleicher Bandbreite Nachrichten mit hohen Symbolraten zu übertragen, muß derzeit auf andere Übertragungstechniken ohne Frequenzspreizung zurückgegriffen werden, die einen wichtigen Vorzug der Spreizverfahren, die Robustheit gegen Schmalbandstörungen, nicht aufweisen. Dazu kommt in jedem Fall die Empfindlichkeit der Übertragung gegen Mehrwegeausbreitung, die den Einsatz von Equalizerschaltungen und als Voraussetzung dafür eine sehr genaue Bestimmung der Kanaleigenschaften verlangt.

Die Aufgabe der Erfindung ist es, zur Übertragung von Nachrichten über durch Mehrwegeausbreitung gestörte Kanäle ein Mehrfachzugriffsverfahren zu schaffen, das es erlaubt, Signale mit hoher Symbolrate zu übertragen und das bei maximaler spektraler Effizienz flexibel auf Änderungen des Datenaufkommens und auf teilnehmerbezogen variable Anforderungen an Übertragungsgeschwindigkeit und Bitfehlerrate reagieren kann.

Die Erfindung löst diese Aufgabe durch ein Übertragungsverfahren mit den Merkmalen nach einem der Ansprüche 1 bis 3. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen beschrieben.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, in einem Kommunikationssystem, in dem Informationssymbole sequentiell übertragen werden, für jedes Informationssymbol sowohl eine Frequenzspreizung durch Quasidrahtpulsformung als auch eine Zeitspreizung durch Faltung des frequenzgespreizten Informationssymbols mit einem Korrelationssignal so durchzuführen, daß für jede Eingangsdatenrate stets die auf Grund der Bandbreite maximal mögliche Frequenzspreizung und die aus Realisierungstechnischen Gründen sinnvolle maximale Zeitspreizung der zu übertragenden Informationssymbole sichergestellt ist, was wiederum zu einer minimalen Störfähigkeit führt. Die bei hohen Datenraten auftretende zeitliche Überlappung der Korrelationssignale führt zu einer Interferenz, die bei geeigneter Wahl der Korrelationssignale und/oder bei korrekter Filtereinstellung vernachlässigbar ist.

Weiterhin wird dasselbe Korrelationssignal (z.B. Chirp-Signal), das für die Übertragung eines einzelnen Informationssymbols benutzt wird, auch für die Kanalvermessung eingesetzt, was sich stark vereinfachend auf die Struktur des Empfängers auswirkt.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines in Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen:

- Figur 1 ein Blockschaltbild eines erfindungsgemäßen Übertragungssystems;
- Figur 2 ein Blockschaltbild einer alternativen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Übertragungsverfahrens;
- Figur 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand eines

- Blockschaltbildes;
- Figur 4 ein Blockschaltbild einer weiteren Variante der Erfindung;
- Figur 5 ein Blockschaltbild einer Taktsteuerung im Empfänger;
- Figur 6 Signaldiagramme von Signalen aus Figur 3;
- Figur 7 Programmablaufplan für eine Kanalschätzung;
- Figur 8 Hüllkurve eines komprimierten Chirp-Impulses;
- Figur 9.1a Diagramm: Signal-Rauschverhältnis / Kanaldatenrate
- Figur 9.1b Darstellung von Signalen am Ausgang eines empfangsseitigen Kompressionsfilters;
- Figur 9.2a Signaldarstellung einer breitbandigen Übertragungsstörung;
- Figur 9.2b Spektraldarstellung eines Sendesignals und der dieses überlagernden breitbandigen Störung;
- Figur 9.2c ein Blockschaltbild mit additiver Überlagerung eines Sendesignals und impulsförmiger Störungen;
- Figur 9.2d Signaldarstellung komprimierter Chirp-Impulse und gedehnter Störanteile;
- Figur 9.3 bis Figur 9.8 Programmablaufpläne für ein erfindungsgemäßes Zugriffsverfahren;
- Figur 9.9 Darstellung eines TDMA-Rahmens mit mehreren Teilnehmer-Zeitschlitzten unterschiedlicher Breite;
- Figur 9.10a und Figur 9.10b Darstellung des TDMA-Rahmens mit Zeitslots unterschiedlicher Breite und schematische Darstellung zum Signalverlauf nach empfangsseitiger Kompression;
- Figur 9.11 Formeldarstellung zur Berechnung der Spitzenamplituden von empfangsseitig komprimierten Signalen in verschiedenen Zeitschlitzten nach Figur 9.10;
- Figur 9.12 Darstellung für die Änderung von Zeitschlitz-(Slot)-Daten bei geänderten Systemanforderungen (gegenüber Fig. 9.10);
- Figur 9.13 Formeldarstellung für die Berechnung der Spitzenamplituden der empfangsseitig komprimierten Signale nach Figur 9.12;

Figur 9.14 Darstellung der Einhüllenden des Sendesignals nach Figur 9.9.

Figur 1 zeigt den vereinfachten Aufbau des erfindungsgemäßen Übertragungssystems. Die zu übertragenden Informationssymbole erfahren zunächst eine Frequenzspreizung. Bei zeitkontinuierlicher Signalverarbeitung geschieht dies zum Beispiel durch Umwandlung in Pseudorandimpulse mit anschließender Bandpaßfilterung. Bei zeitdiskreter Signalverarbeitung bewirkt beispielsweise die Operation der Hochtastung (Erhöhung der Abtastrate, "upsampling") eine Frequenzspreizung.

Im nächsten Schritt erfolgt die Zeitspreizung der frequenzgepreizten Symbole. Beispielsweise erfolgt dies durch Faltung mit einer Korrelationsfolge. Es folgt der Übertragungskanal, wobei evtl. vorhandene Modulations-, ZF- und HF-Stufen als Teil des Übertragungskanals angesehen werden. Das empfangene mit Störungen behaftete Signal durchläuft nun eine Zeitkompression zum Beispiel durch Faltung mit der zeitinvertierten konjugiert-komplexen Korrelationsfolge.

Die anschließend auftretenden Symbole ermöglichen eine gute Kanalschätzung, was wiederum den Einsatz bekannter Equalizer auch für hohe Symbolraten zuläßt. Im letzten Schritt erfolgt eine Frequenzkompression, die zum Beispiel durch ein Sample & Hold-Glied oder ein Integrale and Dump Glied realisiert wird.

Ein (konkretes) Ausführungsbeispiel der Erfindung in digitaler und damit zeitdiskreter Signalverarbeitungstechnik ist in Figur 2 dargestellt. Ein Folge von Sendesymbolen, bei der jedes Element eine komplexe Zahl aus einem Symbolalphabet darstellt, liegt mit einem Symboltakt am Eingang der Anordnung. Diese Folge wird um den Faktor N hochgetastet 1, indem die Abtastrate erhöht und mathematische Nullen (keine Information) eingefügt werden, was einer Frequenzspreizung entspricht. Die hochgetastete Folge durchläuft ein Sendefilter 2, dessen Impulsantwort der gewählten Korrelationsfolge entspricht. Physikalisch bedeutet dies, daß jedes Symbol die komplette Korrelationsfolge multipliziert mit dem Symbolwert auslöst. Mathematisch entspricht dies der Faltung der hochgetasteten Folge mit der Korrelationsfolge, wobei eine Zeitspreizung des Einzelsymbols eintritt. Das resultierende Signal durchläuft einen Digitalanalog-Konverter 3 und anschließend einen Ausgangsteilpaß 4. Es folgt der Übertragungskanal 5, der in diesem Beispiel alle eventuell vorhandenen sonstigen Übertragungsglieder wie Verstärker-, Misch-, ZF- und HF-Stufen beinhalten möge.

Auf der Empfängerseite durchläuft das Signal zunächst einen Eingangsteilpaß 6 und anschließend einen Analogdigital-Konverter 7. Das digitalisierte Signal wird nun auf ein Empfangsfilter 8 geführt, das einen gegenüber dem Sendefilter 2 konjugiert komplexen Frequenzgang aufweist. Dadurch findet eine Zeitkompression statt. Für den Fall, daß auf der Sendeseite ein einzelnes Referenzsymbol ausgesendet wurde, erscheint am Ausgang des Empfangsfilters direkt und ohne zusätzlichen Aufwand die Kanalimpulsantwort.

Damit können sofort die Koeffizienten eines Entzerrers oder Equalizers nach bekannten Algorithmen [K.D. Kammer: Nachrichtenübertragung 2 Aufl., Stuttgart 1998, 181ff ...] berechnet werden 13. Im vorliegenden Beispiel wird ein "Fractional Spaced Equalizer", FSE, in Kombination mit einem "Decision-Feedback-Equalizer", DFE, eingesetzt [S. Qureshi: Adaptive Equalization, IEEE Communications Magazine, vol 20 März 1982, pp 9-16].

Das Signal durchläuft nun den FSE 9, der ein lineares Filter darstellt, wodurch ein Teil der Verzerrungen, die das Signal durch den Kanal erfahren hat, kompensiert werden. Anschließend wird das Signal um den Faktor N heruntergetastet 10. Die Heruntertastung ist eine Reduzierung der Abtastrate, bei der nur jeder N-te Werte weitergereicht wird. Schließlich folgt eine Entscheidungsstufe 11, in der entschieden wird, um welches Symbol aus dem vereinbarten Alphabet es sich bei dem vorliegenden Symbol handelt. Diese Entscheidung wird schließlich in den DFE 12 zurückgekoppelt. Dadurch werden weitere Kanal-Verzerrungen in dem Signal kompensiert.

In einem weiteren Ausführungsbeispiel, dargestellt in Figur 3, werden Referenzsymbole zur Bestimmung der Kanaleigenschaften in einem speziellen Meßintervall dem zu übertragenden Datenpaket, bestehend aus Informationssymbolen, vorangestellt. Unter Anwendung der Kombination von Frequenz- und Zeitspreizverfahren werden die Referenz- und Informationssymbole zum Empfänger übertragen. Die im Meßintervall aufgrund der Mehrwegeausbreitung entstandenen Verzerrungen der Referenzsymbole werden aufgezeichnet, analysiert und direkt zur Bestimmung der Koeffizienten für den Equalizer verwendet.

Um die Kanalmessung mit der erforderlichen hohen Genauigkeit durchzuführen, müssen die Referenzsymbole mit einem hohen Signal zu Rausch-Verhältnis übertragen werden. Ferner müssen die Referenzsignale eine hohe Auflösung auf der

Zeitchse haben, um die Phasenlage der Multipath-Anteile genau bestimmen zu können. Beiden Forderungen wird durch die frequenz- und zeitgespreizte Übertragung der Referenzsymbole entsprochen.

Als Korrelationsfolge zur Zeitspreizung und zur zeitlichen Kompression der Symbole wird im Beispiel ein Chirp-Impuls verwendet. Bei Chirp-Impulsen handelt es sich um linear frequenzmodulierte Impulse konstanter Amplitude der Dauer T , innerhalb derer sich die Frequenz von einer unteren zu einer oberen Frequenz stetig linear steigend oder fallend ändert. Die Differenz zwischen oberer und unterer Frequenz stellt die Bandbreite B des Chirp-Impulses dar.

Die Gesamtdauer T dieses Impulses, multipliziert mit der Bandbreite B des Impulses, wird als Dehnungs- oder Spreizfaktor ψ bezeichnet, es gilt: $\psi = B \cdot T$. Passiert ein derartiger Chirp-Impuls ein in der Frequenz-Laufzeit-Charakteristik entsprechend angepaßtes Filter, dann entsteht ein zeitlich komprimierter Impuls mit einer \sin/x -ähnlichen Hüllkurve (Figur 8), deren maximale Amplitude gegenüber der Eingangsamplitude um den Faktor \sqrt{BT} überhöht ist.

Das heißt, das Verhältnis von Ausgangsspitzenleistung zu Eingangsleistung ist gleich dem BT-Produkt des Chirp-Impulses, der Grad der Überhöhung $P_{\text{out,max}} / P_n$ ist bei gegebener Bandbreite durch die Impulsdauer T des Sendepulses frei einstellbar. Der komprimierte Impuls hat die volle Bandbreite B , seine mittlere Impulsdauer beträgt $1/B$. Die erreichbare Zeitauflösung ist damit allein durch die Übertragungsbandbreite bestimmt. Zwei benachbarte komprimierte Impulse sind noch voneinander zu trennen, wenn sie einen Abstand von mindestens $1/B$ besitzen, das heißt, wenn die unkomprimierten Chirp-Impulse um genau diesen Abstand gegeneinander versetzt sind.

Der Vorgang der Kompression ist reversibel; ein Trägerfrequenzimpuls mit \sin/x -ähnlicher Hüllkurve kann mit einem dispersiven Filter geeigneter Frequenzgruppenlaufzeit-Charakteristik in einen Chirpimpuls annähernd konstanter Amplitude transformiert werden. Der ein xx -ähnliche Impuls erfährt dabei eine zeitliche Spreizung um den Faktor BT .

Im Sender erzeugte, über einen störungsbehafteten Kanal übertragene und im Empfänger komprimierte Chirp-Impulse sind im SN gegenüber unkomprimierten Signalen stark bevorzugt. Der besondere Vorteil, der Chirp-Signale (oder allgemein

zeitgespreizte Signale) für Kanalmessungen prädestiniert, ist ihr Systemgewinn im Signal zu Rausch-Verhältnis durch die empfängerseitige zeitliche Kompression, der sich bei Angabe in dB zu $10 \cdot \log(BT)$ errechnet.

Im folgenden Beispiel sollen Informationssymbole der Symbolrate D über einen Nachrichtenkanal der Bandbreite B übertragen werden.

Als Korrelationsfolge zur Zeitspreizung dient ein Chirp-Impuls der Länge T . Für jedes einzelne Symbol wird ein derartiger Chirp-Impuls, gewichtet mit dem Symbolwert, erzeugt. Ein Symbol wird demnach zeitlich auf eine Länge von T gespreizt. Der Abstand Δt benachbarter Chirp-Impulse folgt dann direkt aus der Symbolrate D [Baud] und beträgt $\Delta t = 1/D$. Abhängig von diesem Impulsabstand können sich die entstehenden Chirp-Impulse zeitlich überlappen. Die Anzahl n der Impulse, die sich zu einem Zeitpunkt überlappen, bestimmt sich als Quotient aus Chirp-Dauer T und Impulsabstand Δt .

Zur Übertragung der gespreizten Signale wird in einer Sendeperiode die maximal verfügbare Sendeleistung P ausgesendet. Diese Leistung teilt sich auf in die n -fach überlappenden Chirp-Impulse. Jeder einzelne Chirp-Impuls wird also mit einer Leistung von P/n übertragen.

Durch die zeitliche Kompression im Empfänger erfährt ein Chirp-Impuls eine Leistungsüberhöhung von $P_{\text{out,max}} / P_n = B \cdot T$. Werden mit der Eingangsleistung P_n n -fach überlappende Chirp-Impulse empfangen und komprimiert, dann beträgt die Spitzenleistung eines einzelnen Impulses $P_{\text{out,max}} = P_n \cdot B \cdot T/n$.

Erfindungsgemäß wird für die zeitliche Spreizung der Informationssymbole und der Referenzsymbole (für die Kanalschätzung), dieselbe Korrelationsfolge eingesetzt. Um die im Meßintervall gesendeten Referenzsymbole gegenüber den Informationssymbolen des Datenpakets im SN bevorzugt zu übertragen, genügt es, bei konstanter Spitzenleistung den Symbolabstand der Referenzsymbole so weit zu vergrößern, daß sich weniger Impulse überlappen, daß also der Wert n sinkt.

Ist der Impulsabstand Δt gleich oder größer als die Chirp-Dauer T , dann wird ein Chirp-Impuls mit der vollen Sendeleistung P übertragen. Die Spitzenleistung nach empfängerseitiger Kompression beträgt dann: $P_{\text{out,max}} = P_n \cdot B \cdot T$.

Im einfachsten Fall ist die Bedingung $\Delta t = T$ erfüllt, wenn im Meßintervall nur ein einziger Referenzimpuls gesendet wird. Im vorgestellten Beispiel werden zwei Referenzimpulse übertragen. Gezeigt wird, daß ihr zu wählender Abstand nicht nur von der Chirplänge, sondern zusätzlich vom erwarteten Delay Spread der Übertragungsstrecke abhängig ist.

Das Eingangssignal g1 (siehe Figuren 3 und 6a) enthält die zu übertragenden Informationssymbole, die in Datenpaketen der Länge T_{gpm} zusammengefaßt sind. Im Beispiel ist g1 ein aus bipolaren Rechteckimpulsen bestehendes Signal.

Ein Impulsgenerator G generiert in dem mit T_{sd} bezeichneten Meßintervall eine Folge von (im Beispiel zwei) Referenzsymbolen g2, deren Position in Figur 6b dargestellt ist. Erzeugt werden rechteckförmige Impulse, die in der Impulsleistung gegenüber den Impulsen des Signalintervalls um den Faktor $n = D \cdot T$ erhöht sind. (D ist die Symbolrate im Signalintervall, T die Chirp-Dauer und n ist die Anzahl der sich nach der Zeitspreizung überlappenden Impulse im Signalintervall.)

Entsprechend dem zu erwartenden maximalen Delay Spread der Übertragungskanals wird der zeitliche Abstand beider Referenzsymbole mindestens so groß gewählt, daß die bei der Übertragung auftretenden Reflexionen des ersten Referenzsymbols im Intervall zwischen den Impulsen vollständig abgebildet werden können.

Da sich das Signalintervall T_{gpm} und das Meßintervall T_{sd} nicht überlappen, können das Eingangssignal g1 und das Referenzsignal g2 mit Hilfe eines Summationsgliedes überlagerungsfrei addiert werden.

Das Summensignal g3 wird anschließend einem Impulsformer zugeführt, der jeden Rechteckimpuls des Summensignals in einen Quasidradimpuls gleicher Energie umwandelt und damit die eigentliche Frequenzspreizung vornimmt. Die entstandene Folge von Nadelimpulsen (Figur 6c) wird einem Tiefpaßfilter zugeführt und damit auf die halbe Übertragungsbandbreite bandbegrenzt. Das Laufzeitverhalten des Tiefpaßfilters weist kurz vor der Grenzfrequenz eine Überhöhung auf, so daß die einzelnen Nadelimpulse jeweils in si-Impulse transformiert werden, deren Form der bekannten si-Funktion $s(x) = \sin(x)/x$ entspricht.

Im Anschluß daran wird die si-Impulsfolge einem Amplitudenmodulator (ausgeführt z.B. als Vierquadranten-Multiplizierer) zugeführt, der diese Signale auf eine Träger-

schwingung der Frequenz f_r aufmoduliert, die von einem Oszillator erzeugt wird, so daß am Ausgang des Amplitudenmodulators, wie in Figur 6d dargestellt, Trägerfrequenzimpulse mit einer impulsweise si-förmigen Hüllkurve erzeugt werden. Das Ausgangssignal des Amplitudenmodulators hat die Bandbreite des Übertragungskanals. Anders ausgedrückt: Die Folge aus Referenz- und Informationssymbolen hat eine Frequenzspreizung auf die volle Kanalbandbreite erfahren.

Die auf diese Weise erzeugten Impulse haben im Übertragungsfrequenzbereich ein annähernd rechteckförmiges Leistungsdichtespektrum. Deshalb können die Referenzimpulse des Meßintervalls in idealer Weise als Testsignal zur Bestimmung der Impulsantwort des Kanals verwendet werden.

Dem Amplitudenmodulator ist ein Dispersionsfilter (Chirp-Filter) nachgeschaltet, welches das modulierte Trägersignal g4 entsprechend seiner frequenzabhängigen differentiellen Laufzeitcharakteristik filtert (Zeitspreizung). Dieser Vorgang entspricht der Faltung des Trägersignals mit der Gewichtsfunktion des Chirp-Filters. Im Ergebnis dieser Operation wird jeder einzelne der Trägerfrequenzimpulse in einen Chirp-Impuls transformiert und damit auf der Zeitachse gespreizt (Figur 6e). Im Meßintervall erscheinen die von Überlagerungen freien Referenz-Chirp-Impulse jeweils mit der gleichen Leistung, die im Signalintervall zur Übertragung von n überlappenden Chirp-Impulsen aufgewendet wird. Gegenüber einem Einzelimpuls des Datenpaketes werden sie also mit n-facher Leistung erzeugt und damit mit einem um den Faktor n besseren Signal- zu Rausch-Verhältnis übertragen.

Das Ausgangssignal des dispersiven Filters wird über den Nachrichtenkanal zum Empfänger übertragen. Mit zum Nachrichtenkanal gerechnet werden hier auch alle sonstigen Übertragungsglieder wie Sendeendstufe, Empfangsfilter, Empfangsverstärker usw.

Das Empfangssignal g6, das die Chirp-Impulse des Meßintervalls und des Datenpakets sowie die Reflexionen dieser Impulse enthält, passiert ein dispersives Filter, dessen frequenzabhängige differentielle Gruppenlaufzeitcharakteristik komplementär zur Charakteristik des sendeseitigen dispersiven Filters ist. Dabei werden die einzelnen Chirp-Impulse zeitlich komprimiert, d.h. in Trägerfrequenzimpulse mit $\sin(x)/x$ -ähnlicher Hüllkurve umgewandelt.

Da die übertragenen Reflexionen der übertragenen Chirp-Impulse wiederum Chirp-

Impulse sind, das heißt, die gleiche Frequenz-Zeit-Charakteristik aufweisen, werden auch sie in der gleichen Weise komprimiert.

Das Ausgangssignal des dispersiven Filters wird anschließend einem Demodulator und einem nachgeschalteten Tiefpaßfilter zugeführt, der das Signal von der hochfrequenten Trägerschwingung befreit. Am Ausgang des Tiefpasses liegt das komprimierte und demodulierte Signal g_7 vor, dem infolge der Mehrwegeausbreitung Störungen überlagert sind.

In dem sich anschließenden Block "Koeffizientenbestimmung" werden die Signale im Meßintervall T_{MW} ausgewertet. Innerhalb dieses Intervalls liegt das komprimierte und demodulierte Referenzsignal inklusive der überlagerten Multipath-Reflexionen vor. Zur Kanalschätzung steht damit ein Echogramm zur Verfügung, das die auf dem Übertragungsweg überlagerten Reflexionen mit $\sin(x)/x$ -förmigen Nadelimpulsen abbildet.

Die ermittelte Impulsantwort des Übertragungskanal wird dem Equalizer übergeben, der die innerhalb der Signalperiode T_{SPW} den Informationssymbolen überlagerten Reflexionsanteile kompensiert. Das Ausgangssignal des Equalizers wird an eine Sample-and-Hold-Stufe geführt. Damit wird dieses Signal im Frequenzbereich wieder entspreizt. Im Ergebnis dieses Vorgangs liegen die übertragenen Symbole wieder in Form von Rechteckimpulsen vor.

Aufgrund ihrer hohen zeitlichen Auflösung und der besonders gegen Störungen gesicherten Übertragung können die demodulierten Referenzimpulse auch zur Taktsteuerung des Empfängers herangezogen werden.

In einer weiteren Variante (Figur 4) wird vor der Koeffizientenbestimmung noch ein zusätzlicher Block "Kanalschätzung" eingefügt, der die Reaktion des Kanals auf die Referenzsymbole einem zusätzlichen mathematischen Algorithmus unterzieht mit dem Ziel, die Impulsantwort des Kanals noch genauer zu bestimmen.

Ein möglicher Algorithmus zur Kanalschätzung ist in Figur 7 in Form eines Flußdiagramms dargestellt. Im Gegensatz zu bekannten Algorithmen handelt es sich hierbei um eine "parametrische" Kanalschätzung. Das heißt, es werden diskrete Mehrwegeechos detektiert und deren jeweilige Parameter Amplitude, Phase und Zeitpunkt, im folgenden "Reflexionskoeffizienten" genannt, geschätzt.

Nach dem ersten Start wird zunächst die bekannte Pulsform eines unverzerrten Symbols berechnet und in einem Speicher abgelegt. Im nächsten Schritt wird der Beginn einer Equalisationsperiode abgewartet. Während der Equalisationsperiode wird das Eingangssignal in einem Pufferspeicher abgelegt. Nach der Equalisationsperiode wird der Pufferspeichereinhalt ausgewertet. Zuerst wird die Standardabweichung des Rauschens ermittelt, indem das Signal vor einem oder mehreren in der Equalisationsperiode enthaltenen Symbolen als Rauschen interpretiert wird. Aus dieser Standardabweichung wird eine Amplitudenschwelle berechnet.

Nun beginnt eine Schleife:

1. Suche den Sample mit maximalem Betrag im Pufferspeicher und interpretiere ihn als Reflexionskoeffizienten.
2. Prüfe ob dieser Wert über der Schwelle liegt.
- 3.a Wenn ja, berechne einen Reflexionspuls, dessen Betrag, Phase und Zeitpunkt durch den Reflexionskoeffizienten bestimmt wird, während seine Form durch den Referenzpuls gegeben ist.
- 3.b Wenn nein, beende die Schleife; normiere die bis jetzt gefundenen Reflexionskoeffizienten bezüglich des Reflexionskoeffizienten mit maximalem Betrag und liefere diese als Ergebnis zurück.
4. Subtrahiere den berechneten Reflexionspuls sampleweise vom Pufferspeichereinhalt. Sofern der Betrag eines Samples des Reflexionspulses größer ist als der Betrag des zeitlich korrespondierenden Samples im Pufferspeicher, schreibe die Differenz der Samples in den Speicher, andernfalls schreibe an dieser Stelle eine Null in den Pufferspeicher.

Beginne wieder bei 1.

Während einer Equalisationsperiode werden ein oder mehrere Referenzsymbole übertragen. Im einfachsten Fall wird das zeilkomprimierte Signal $h(t)$ eines Referenzsymbols als Schätzung der Kanalimpulsantwort interpretiert. Eine auf Grund von vermindertem Rauschen verbesserte Schätzung der Kanalimpulsantwort erhält man, indem man eine Mittelung über mehrere Referenzsymbole durchführt. Eberfalls

zur Rauschunterdrückung ist eine Schwellwertfilterung nahelegend. Dabei wird die schwellwertgefilterte Kanalimpulsantwort $h_{\text{eff}}(t)$ überall dort, wo der Betrag von $h(t)$ kleiner als eine zu bestimmende Amplitudenschwelle ist, als Rauschen interpretiert und zu Null gesetzt. Die Schwelle wird beispielsweise als ein festgelegter Bruchteil der maximalen oder mittleren Signalamplitude gewählt. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Schwelle so zu wählen, daß das Signal nach der Schwellwertbildung noch einen festen Anteil (beispielsweise 95%) seiner Energie enthält.

Um mittels Quadraturamplitudenmodulation QAM im ZF oder HF Bereich ein Chirp-Signal mit linear ansteigender Frequenz zu erzeugen, ist ein komplexes Basisbandsignal der Form

$$z(t) = \begin{cases} Z_0 \cdot \exp(j \cdot \pi \cdot \frac{B \cdot t^2}{T}) & \text{für } |t| \leq \frac{T}{2} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

geeignet. Dabei ist B die Bandbreite des Chirp-Signals, T die Zeitdauer und Z_0 ist eine zu übertragende Information, die für die Dauer des Chirp-Signals als Konstante betrachtet wird. Durch Abtastung mit der Abtastfrequenz f_s ergibt sich eine Chirpfolge aus N Punkten:

$$z(n) = \begin{cases} Z_0 \cdot \exp(j \cdot \pi \cdot \frac{B}{f_s \cdot N} \cdot n^2) & \text{für } |n| \leq \frac{N}{2} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Das Signal $z(t)$ stellt somit ein Chirp-Signal dar, das in der Anordnung nach Figur 1 verwendet werden kann. Weiterhin stellt $z(n)$ eine Chirpfolge dar, die als Korrelationsfolge in der Anordnung nach Figur 2 verwendet werden kann. Die Folge $z(n)$ ist im vorliegenden Fall eine uniforme, polyphasige komplexe Folge, was jedoch keine notwendige Bedingung für ihre Anwendung in der Anordnung nach Figur 2 ist.

In Übertragungssystemen ist es Stand der Technik, die zu übertragenden Symbole zwecks Pulsformung einer Filterung mit einem Raised-Cosine-Rolloff-Filter zu unterziehen. Dadurch wird gewährleistet, daß die Symbole nach der Übertragung die erste Nyquistbedingung erfüllen, wodurch sichergestellt ist, daß keine störenden Intersymbolinterferenzen auftreten. Es ist weiterhin üblich, das Raised-Cosine-Rolloff-Filter auf Sender und Empfänger aufzuteilen, indem beispielsweise jeweils ein Filter mit einer Wurzel-Raised-Cosine-Rolloff-Charakteristik verwendet wird. Entscheidend ist dabei, daß die resultierende Übertragungsfunktion aller Elemente des

Übertragungsweges der aus der gewünschten Symbolrate resultierenden Raised-Cosine-Rolloff-Charakteristik entspricht.

Ein großer Vorteil von linearen Chirp-Signalen liegt nun darin, daß auf einfache Weise ein beliebiger Frequenzgang, also auch eine Wurzel-Raised-Cosine-Rolloff-Charakteristik, aufgeprägt werden kann, indem das Signal im Zeitbereich mit dem gewünschten Frequenzgang multipliziert, also gewichtet wird. Dies ist möglich, weil bei dem linearen Chirp jeder Zeitpunkt auch genau einem Frequenzpunkt entspricht. Der genaue Zusammenhang $f(t)$ zwischen Zeitpunkt und Frequenzpunkt ergibt sich aus der Ableitung der Phase des Chirp-Signals.

Eine Folge der Form

$$z(n) = \begin{cases} Z_0 \cdot \exp(j \cdot \pi \cdot \frac{B}{f_s \cdot N} \cdot n^2) \cdot W(f(n)) & \text{für } |n| \leq \frac{N}{2} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

stellt also eine gewichtete Chirpfolge dar. Die Wichtungsfunktion $W(f)$ ist die gewünschte Frequenzcharakteristik, also beispielsweise die bekannte Wurzel-Raised-Cosine-Rolloff-Charakteristik.

Die Funktion $f(n)$ beschreibt hier den Zusammenhang zwischen momentanem Zeitpunkt und Momentanfrequenz. Für die hier verwendete Chirpfolge gilt:

$$f(n) = 2 \cdot \pi \cdot \frac{B}{f_s} \cdot \frac{n}{N}$$

Bei der Verwendung von Korrelationssignalen und insbesondere Chirp-Signalen ist es also möglich, die ohnehin notwendige Pulsformungsfilterung bereits vor der Übertragung durchzuführen, indem das Korrelationssignal entsprechend vorgefiltert bzw. das Chirp-Signal entsprechend gewichtet wird. Der Nachteil des erhöhten Rechenaufwandes für die Verarbeitung von Korrelationssignalen wird damit mehr als ausgeglichen.

Da die Referenzsymbole vorzugsweise überlappungsfrei gesendet werden, haben sie nach der zeitlichen Kompression eine hohe Amplitude. Sie können daher mit einfachen Mitteln zeitlich präzise detektiert werden. Dies eröffnet die Möglichkeit, die

Taksteuerung des Empfängers direkt aus den Referenzsymbolen abzuleiten. Figur 5 zeigt eine Anordnung, die dieses ermöglicht. Dabei wird von dem einfachen Fall ausgegangen, daß auf jeweils ein Referenzsymbol nach einem Zeitintervall von M Symbolaktakten ein Paket aus N Informationssymbolen folgt.

Zunächst wird das Referenzsymbol mittels eines Komparators 1 detektiert. Das Auftreten eines Referenzsymbols löst die Freigabe eines Frequenzteilers 3 aus. Am Eingang des Frequenzteilers liegt das Signal eines Oszillators 2, dessen Frequenz ein Vielfaches des Symbolaktaktes beträgt. Am Ausgang des Frequenzteilers steht nun der Symbolaktak. Die Phase des Symbolaktaktes wird durch den Freigabezeitpunkt bestimmt. Der Phasenfehler des Symbolaktaktes ist erwartungsgemäß klein, da er nur von der Zeitgenauigkeit des Freigabezeitpunktes abhängt.

Ein Zähler 1 ... M 4 zählt die bekannte Anzahl M von Symbolaktakten, die zwischen dem Referenzsymbol und dem ersten Informationssymbol liegt. Ein Zähler 1 ... N 5 zählt die bekannte Anzahl von Symbolaktakten N, die zwischen dem ersten Informationssymbol und dem letzten Informationssymbol liegt. Zähler 1 ... M und Zähler 1 ... N sind "Einmal"-Zähler, die sobald sie ihren Endwert erreicht haben in ihrem momentanen Zustand verharren, bis sie durch ein RESET-Signal zurückgesetzt werden.

In dem Zeitintervall, in dem Zähler 1 ... N aktiv ist, liegt am Ausgang des Ausgangsors 6 ein Signal, mit dessen Flanken alle Informationssymbole präzise gesampelt werden können. Sobald Zähler 1 ... N seinen Endwert erreicht hat, wird die Anordnung in den Ursprungszustand zurückgesetzt und wartet auf die Aktivierung durch das nächste Referenzsymbol.

Die vorliegende Erfindung kombiniert zur Übertragung von Nachrichtensignalen ein Frequenz- mit einem Zeitspreizverfahren. Um eine bestmögliche spektrale Ausnutzung des Übertragungskanal zu erreichen, werden die zu übertragenden Symbole frequenzgespreizt. Zum Unterschied von anderen Frequenzspreizverfahren erfolgt die Frequenzspreizung hier nicht durch symbolweise Multiplikation mit einer Code-Folge, sondern durch Hochtastung bzw. Quasidirec-Impulsformung mit anschließender Filterung.

Im Ergebnis der Frequenzspreizung hat jeder einzelne der zu übertragenden Impulse eine annähernd rechteckige spektrale Leistungsdichte über dem gesamten Frequenzbereich der Übertragung. Durch diese Breitbandigkeit sind die frequenzgespreizten

Signale robust gegen schmalbandige Störungen.

Ein wichtiges Merkmal der Erfindung besteht ferner darin, daß die frequenzgespreizten Symbole der gesamten Sendeperiode (also Referenz- und Informationssymbole) vor der Übertragung zusätzlich zeitgespreizt werden. Durch diese Zeitspreizung wird die Impulsenergie der einzelnen Symbole über einen längeren Zeitraum verteilt. Die Übertragung wird dadurch robuster gegen kurzzeitige Störungen. Die derart zeitgespreizten Symbole werden im Empfänger wieder zeitlich komprimiert.

Durch diese Kompression ergibt sich ein Systemgewinn im Signal zu Rausch-Verhältnis, der direkt vom Maß der zeitlichen Spreizung abhängig ist. Wegen des rechteckförmigen Leistungsdichtespektrums eignen sich die frequenzgespreizten Symbole besonders gut als Testsignale zur Bestimmung der Kanaleigenschaften.

In einem speziellen Meßintervall zur Kanalschätzung werden deshalb frequenzgespreizte Symbole ausgesendet, um den Kanal im gesamten Frequenzbereich mit gleicher Intensität anzuregen. Die Impulsantwort des Kanals wird im Empfänger aufgezeichnet und als Einganggröße zur Echokompensation verwendet.

Bei Übertragung mit hohen Symbolraten über störungsbehaftete Nachrichtenkanäle setzt die Kompensation der Mehrwege-Verzerrungen eine sehr genaue Bestimmung der Kanalparameter voraus. Bedingung dafür ist eine besonders gegen Störungen gesicherte Übertragung der Referenzsymbole. Das bedeutet, daß sie gegenüber den Informationssymbolen mit erhöhter Leistung ausgesendet werden müssen. In leistungsbegrenzten Systemen aber wird innerhalb einer Sendeperiode stets mit der gleichen maximalen Leistung gesendet. Durch die symbolweise Spreizung können sich die übertragenen Informationssymbole abhängig von der Symbolrate und der Länge der Spreizfolge mehr oder weniger stark überlappen, so daß sich die abgegebene Sendeleistung stets auf mehrere Symbole aufteilt. Die im Meßintervall übertragenen Referenzsymbole zur Kanalschätzung dagegen werden erfindungsgemäß so positioniert, daß sie von Überlappungen frei sind, sie werden demnach mit der vollen Sendeleistung übertragen. Sie sind also leistungsmäßig gegenüber den einzelnen Informationssymbolen überhöht und erscheinen im Empfänger mit einem erhöhten S/N.

Sowohl die Referenzsymbole zur Kanalschätzung als auch die Informationssymbole durchlaufen im Sender eine gemeinsame Vorrichtung, in der zunächst die Frequenz-

spreizung und anschließend eine Zeitspreizung vorgenommen wird. Entsprechend ist auch der Empfänger ausgelegt, der zuerst die zeitliche Kompression und anschließend die Entspreizung im Frequenzbereich vornimmt.

Die Übermittlung der Referenzsymbole ist also in sehr einfacher Weise in die Datenübertragung integriert. Benötigt werden zur Bestimmung der Kanalparameter keine zusätzlichen speziellen Send- oder Empfangsmodule, aufwendige Filtervorrichtungen oder zusätzliche Korrelatoren.

Die verwendeten Spreizverfahren entfalten ihre Vorteile (hohe Störsicherheit gegen schmal- und breitbandige Störungen) bereits bei der reinen Informationsübertragung. Durch die zusätzliche Verwendung zur Bestimmung der Kanalparameter werden diese Vorteile in besonderer Weise gebündelt.

Vorstehend wurde beschrieben - beispielsweise anhand der Figur 3 - ein Chirp-Signal als Korrelationssignal zu verwenden. Ein Chirp-Signal als solches ist bekannt und es sei hier lediglich noch einmal auf die wesentlichen Eigenschaften eines Chirp-Impulses bzw. eines Chirp-Signals hingewiesen. Chirp-Impulse sind linear frequenzmodulierte Impulse konstanter Amplitude der Dauer T , innerhalb derer sich die Frequenz zwischen einer unteren und einer oberen Frequenz stetig linear steigend oder fallend ändert. Die Differenz zwischen oberer und unterer Frequenz stellt die Bandbreite des Chirp-Impulses dar. Die Gesamtdauer T des Impulses, multipliziert mit der Bandbreite B des Impulses wird als Dehnungs- oder Spreizfaktor bezeichnet. Figur 8 zeigt die Hüllkurve eines komprimierten Impulses, der entsteht, wenn ein Chirp-Impuls ein dispersives Filter, dessen Phasengang parabelförmig und dessen Gruppenlaufzeitverhalten linear ist, passiert.

Vorstehend wurde die Signalaufbereitung durch Frequenz- und Zeitspreizung beschrieben. Diese Kombination der Frequenz- und Zeitspreizung bietet besondere Vorteile in der Unterdrückung von Störungen auf dem Übertragungsweg. Hervorzuheben ist, daß sowohl die Frequenz- als auch die Zeitspreizung gut in Hochgeschwindigkeitsverfahren zur Datenübertragung mit Grenzdatenraten integrierbar sind. Wird mit höchsten Datenraten übertragen, dann wird zur Unterdrückung von Multipath-Effekten eine leistungsfähige Equalisation benötigt. Die Voraussetzung dafür ist die beschriebene Kanalschätzung.

Nachfolgend wird nun beschrieben, wie die Methoden der Frequenzspreizung und

Zeitspreizung auf eine neue Weise in ein Mehrfachzugriffssystem eingebracht werden können, bei dem das vordringliche Ziel verfolgt wird, nämlich die höchste Flexibilität der Teilnehmer-Zugriffe bei jeweils maximal möglicher Störsicherheit zu gewährleisten.

Die für die Übertragung verfügbaren Kanalsressourcen sind die Kanalbandbreite B und die maximal erreichbare (oder erlaubte) Sendeleistung P . Besonders dann, wenn ein Point-to-Multipoint-System etabliert werden soll, kommt es darauf an, die Kanalsressourcen effektiv zu verwalten. Dabei geht es nicht um eine einmalige Optimierung und Justage, wie etwa beim Aufbau einer Richtfunkstrecke, sondern um eine dynamische Anpassung an Bandbreitenanforderungen der einzelnen Teilnehmer unter ebenfalls veränderlichen Umweltbedingungen.

Das erfindungsgemäße Zugriffssystem ist in der Lage, unter den folgenden Betriebsbedingungen zu arbeiten:

- unterschiedliche Datenraten von Teilnehmer zu Teilnehmer, asymmetrische Datenraten
- veränderliche Umgebungseinflüsse (Rauschen, Störsignale)
- unterschiedliche und veränderliche Multipath-Bedingungen für verschiedene Teilnehmer
- unterschiedliche, gegebenenfalls variable Entfernungen der Teilnehmer zur Basisstation
- variable Verkehrsdichte
- Auch die BER-Anforderungen (BER = Bitfehlerrate) sind für die verschiedenen Teilnehmer unterschiedlich, abhängig von der Natur der zu übertragenden Daten (Sprache, Musik, Video, Online Banking etc.). Das System sollte also auch gewährleisten, daß die von jedem Teilnehmer je nach Art der zu übertragenden Daten geforderten Bitfehlerraten in jedem Fall eingehalten werden.

Ein Übertragungssystem, das auf derart viele veränderliche Größen reagieren und gleichzeitig akzeptable individuelle Bitfehlerraten garantieren soll, verlangt erfindungsgemäß eine höchstmögliche Flexibilität und gleichzeitig die Aktivierung aller Frequenz- und Leistungsreserven des Kanals - kurz: die vollständige Ausnutzung der Kanalsressourcen zu jedem Zeitpunkt.

Erfindungsgemäß wird hierzu ein (Zugriffs-)System vorgeschlagen, das den verschiedenen Teilnehmer-Stationen eine Datenverbindung zur Verfügung stellt, deren Kenngrößen (BER, Datenrate, Sendeleistung) auf die individuellen Anforderungen des Teilnehmers abstimmbare sind. Zusätzlich sollte gewährleistet sein, daß das Übertragungssystem diese Kenngrößen selbsttätig an veränderte Übertragungs- und Verkehrsbedingungen anpassen kann.

Das erfindungsgemäße Zugriffssystem kombiniert zur Übertragung von Nachrichten eine variable Frequenzspreizung, eine variable Zeitspreizung, eine variable teilnehmerabhängige Sendeleistung und ein variables TDMA-Multiplex-Raster miteinander.

Die Einstellung dieser Parameter dient unmittelbar der flexiblen und adaptiven Reaktion auf variable Teilnehmeranforderungen, die Übertragungsdatenrate und die BER betreffend. Berücksichtigt wird im Ressourcen-Management, daß die unterschiedlichen Teilnehmer verschiedene Entfernungen zur Basisstation haben und daß für die einzelnen Übertragungspfade unterschiedliche Umweltbedingungen (Störungen, Multipath-Effekte, Rauschen) gelten. Das erfindungsgemäße Zugriffssystem bietet die Möglichkeit zur Unterdrückung von Rausch- und anderen Störsignalen.

Die Größen Frequenzspreizung, Zeitspreizung, Sendeleistung (pro Informationssymbol) und TDMA-Rasterung können dabei dynamisch an das Verkehrsaufkommen, an sich ändernde Übertragungsbedingungen angepaßt werden. Sie sind zu einem gewissen Grade unabhängig voneinander einstellbar, das heißt, dimensionierbar.

Die Methoden zur Zeit- und Frequenzspreizung können in Kombination mit den verschiedensten Mehrfachzugriffsverfahren eingesetzt werden, beispielsweise in TDMA-, in FDMA-Systemen oder in einer Kombination von TDMA mit FDMA.

Das TDMA-Zugriffsverfahren gestattet den Betrieb mit variabler Symbolrate für den Einzelteilnehmer, es erlaubt die Kommunikation mit asymmetrischen Datenraten. Über die Variationen von Time-Slot-Längen (Zeitschlitzlängen) kann ein TDMA-System in bekannter Weise auf wechselnde Teilnehmerdichten (bzw. Bandbreitenanforderungen) reagieren. In engem Zusammenhang mit diesen Eigenschaften zu sehen ist die Möglichkeit, die Übertragungsqualität teilnehmerbezogen so einzustellen, daß eine bestimmte geforderte Bitfehlerrate (BER) nicht überschritten wird (BER on demand).

Eine Darstellung des Zusammenwirkens von Frequenzspreizung, Zeitspreizung, Variation der Datenrate, der TDMA-Zeitschlitzlänge und der Sendeleistung wird nachfolgend beschrieben.

Das erfindungsgemäße Verfahren ist ein Mehrfachzugriffsverfahren mit teilnehmerbezogen variablen Datenraten und Sendeleistungen, unter Einsatz eines adaptiven Verfahrens zur frequenz- und zeitgespreizten Übertragung der Informationssymbole mit den folgenden Merkmalen:

- TDMA-Rahmen mit variablem Multiplex-Raster

In der Grundstruktur ist das erfindungsgemäße Zugriffsverfahren wie ein TDMA-Verfahren ausgeführt. Die Teilnehmer-Trennung erfolgt auf der Zeilachse. In den bekannten TDMA-Systemen (beispielsweise DECT) ist es üblich, ein festes Multiplexraster vorzusehen, und auf erhöhte Datenraten-Anforderungen mit dem Zusammenlegen mehrerer Time-Slots zu reagieren, die dann einem Teilnehmer zugewiesen werden.

Der im erfindungsgemäßen Zugriffsverfahren verwendete TDMA-Rahmen besitzt keine feste Slot-Anzahl bzw. festgelegte Slot-Breiten. Das Multiplex-Raster verändert sich mit der Anzahl und den Datenraten-Anforderungen der angemeldeten Teilnehmer.

- Variable Frequenzspreizung

Um eine höchstmögliche Störsicherheit der Übertragung zu erreichen, werden die in den Zeitschlitzten übertragenen Informationssymbole auf die Kanalbandbreite frequenzgespreizt.

Die Frequenzspreizung läuft in zwei Schritten ab:

- Quasidirect-Impulsformung für jedes einzelne Symbol, unabhängig von der Symbolrate (diese Operation wird im Basisband durchgeführt und kann als die eigentliche Frequenzspreizung angesehen werden).

Bandpaßfilterung der Quasidrac-Folge

Mit der Bandpaßfilterung wird die Frequenzspreizung abgeschlossen. Erreicht wird die Begrenzung des Signalspektrums auf die Bandbreite B des Übertragungskanal. Ein Einzelsymbol besitzt dann ein rechteckförmiges Leistungsdichtespektrum im gesamten verfügbaren Frequenzbereich. Im Zeitbereich stellt sich der Symbofluß als Abfolge $\sin(x)/x$ -förmiger Impulse dar. Die mittlere Breite δ eines derartigen Impulses ist durch die Kanalbandbreite B festgelegt und bestimmt sich zu $\delta = 1/B$.

Bestehen vor der Spreizung Frequenzreserven, das heißt, ist der Quotient aus Kanalbandbreite und Teilnehmer-Symbolrate größer als Eins, dann resultiert aus der frequenzgespreizten Übertragung ein Systemgewinn im Signal- zu Rauschverhältnis. Dieser Systemgewinn wird im Empfänger durch Frequenzkompression realisiert. Damit verbunden ist eine Verringerung der Bitfehlerrate. Der Systemgewinn läßt sich durch Variation der betreffenden Symbolrate steuern. Eine Verringerung der Symbolrate bei konstanter Kanalbandbreite führt automatisch zu einer stärkeren Frequenzspreizung, das heißt zu einem höheren Systemgewinn und also zu einer größeren Resistenz gegen Rausch- und Schmalbandstörungen.

Letztlich erlaubt die variable Frequenzspreizung das Einstellen einer bestimmten vom Teilnehmer geforderten Bitfehlerrate auch unter sich ändernden Übertragungsbedingungen.

Figur 9.1a zeigt ein Diagramm, in dem das zur Einhaltung einer bestimmten BER notwendige SN über der Datenrate aufgetragen ist. Im Bild dargestellt ist der Betriebsbereich gängiger CDMA-Systeme, die mit einem Spread Spectrum Verfahren mit fest eingestellter Frequenzspreizung arbeiten und im Vergleich dazu die Arbeitsbereiche eines QPSK-Systems und eines erfindungsgemäßen Übertragungssystems mit variabler Frequenzspreizung. Der Faktor k bezeichnet den Abstand benachbarter Symbole in Einheiten von δ , wobei δ die mittlere Breite eines auf die Bandbreite B frequenzgespreizten Symbols darstellt ($\delta = 1/B$). Dieser Wert k kann als das Maß der Frequenzspreizung angesehen werden und ist identisch mit dem erreichbaren Systemgewinn G . Während das CDMA-Verfahren bei einem geringen erforderlichen SN auf die Übertragung mit einer festen Datenrate angewiesen ist, erlaubt die variable Frequenzspreizung das Durchführen des gesamten Bereichs [SN].

Datenrate] entlang der dargestellten Linie. Verringert sich die erforderliche BER, beispielsweise dann, wenn weniger sensible Daten übertragen werden sollen, dann kann die Übertragungsgeschwindigkeit erhöht werden. Für alle Punkte auf der Linie wird in jedem Fall die vollständige Ausnutzung der Ressource "Bandbreite" gewährleistet (Spektrale Effizienz). Frequenzreserven beliebiger Größe werden automatisch in einen Systemgewinn umgesetzt, der bei der Datenübertragung wirksam wird.

Figur 9.1b enthält ein Beispiel zur frequenz- und zeit-igespreizten Übertragung. Die 'frequenzgespreizten' Sendesymbole wurden mit gleicher Sendeleistung, aber mit verschiedenen Symbolraten (unterschiedliche Faktoren k) übertragen. Dargestellt sind die am Ausgang des empfangsseitigen Kompressionsfilters erscheinenden Signale. Die Spitzenamplituden $U_{s,eff}$ des komprimierten Signals sind gegenüber der Amplitude U_s des empfangenen Spreizsignals um den Faktor \sqrt{k} überhöht. Die Leistungserhöhung hat entsprechend den Wert k . Über die Symbolrate ist der Systemgewinn $G = k$ variierbar.

Die frequenzgespreizten Symbole werden vor der Übertragung zum Empfänger zeitgespreizt. Die symbolweise erzeugten $\sin(x)/x$ -Impulse der Breite δ werden vor der Übertragung in Chirp-Impulse der Länge T umgewandelt. Damit bestimmt die Dauer der maximal erreichbare Zeitspreizung ($= T / \delta$). Ein besonderer Vorteil der zeitgespreizten Übertragung besteht in der Unterdrückung breitbandiger Störungen. Deshalb wird die Chirp-Dauer T abgestimmt auf die im Kanal periodisch auftretenden breitbandigen Störungen. Diese Abstimmung wird in Figur 9.2 demonstriert:

In Figur 9.2a dargestellt sind mögliche breitbandige Übertragungsstörungen, die mit der Periode T_s auftreten. Die Bandbreite B_s der Störimpulse sei größer als die effektive Kanalbandbreite B .

Figur 9.2b zeigt die Spektren des Sendesignals und der überlagerten breitbandigen Störungen. B_s ist die wirksame Bandbreite des Störsignals, begrenzt durch das Eingangsfilter im Empfänger. B_{eff} ist die gesamte verfügbare (lizenzierte) Kanabandbreite, und B ist durch die Roll-Off-Filterung in Sender und Empfänger begrenzte Kanalbandbreite, die zur besseren Unterscheidung im folgenden als effektive Bandbreite bezeichnet wird.

Figur 9.2c zeigt, wie sich dem Sendesignal die Störimpulse additiv überlagern. Das

Signalgemisch aus Daten- und Störimpulsen passiert im Empfänger zunächst ein Eingangsfilter und anschließend eine dispersive Delay Line (Chirp-Filter).

Figur 9.2d zeigt das Ausgangssignal $U_{\omega}(t)$ der Delay Line. Zum besseren Verständnis sind die komprimierten Datenimpulse und die gedehnten Störanteile getrennt dargestellt. Mit U_0 wird die Amplitude der Datenimpulse vor der Kompression bezeichnet. U_n ist die Amplitude der überlagerten breitbandigen Störimpulse. Am Ausgang des Kompressionsfilters hat sich die Amplitude der Datenimpulse auf das $\sqrt{(BT)/n}$ -fache erhöht, während die Amplitude der Störimpulse auf das $1/\sqrt{(BT)}$ -fache gesunken ist. Gegenüber dem unkomprimierten Empfangssignal hat sich der Signal-Storabstand um den Faktor \sqrt{n} bei Betrachtung der Amplituden, bzw. um den Faktor n bei Betrachtung der Leistung erhöht. Rechts im Bild sind die beiden gedehnten Störimpulse dargestellt. Durch die erfahrene Spreizung sind sie auf die Dauer T verlängert worden. Prinzipiell kann man breitbandige Störungen durch die Wahl einer entsprechend hohen Chirp-Dauer T auf eine beliebige Länge spreizen. Eine Randbedingung bleibt aber die technische Realisierbarkeit der Chirpfilter. Wenn die beschriebenen Kurzzeitstörer periodisch auftreten, dann ist bei der Dimensionierung des Systems darauf zu achten, daß sich die gespreizten Störimpulse nicht überlappen, um eine unerwünschte Überhöhung im gedehnten Störsignal U_{ω} zu vermeiden. Um diesen Fall auszuschließen, muß die einzustellende Chirp-Dauer T kleiner gewählt werden als die Periode T_n der Störimpulse.

Durch die Zeitspreizung erfängt das zu übertragende Signal eine Resistenz gegenüber breitbandigen Störungen. In Abhängigkeit vom Auftreten periodischer breitbandiger Störimpulse wird das Maß der Zeitspreizung beim Herstellen einer Verbindung zwischen Basisstation und Teilnehmerstation vereinbart (eingestellt). Deshalb wird von einer variablen Zeitspreizung gesprochen.

Den einzelnen Teilnehmern bzw. den verschiedenen Zeitslots kann eine unterschiedliche Sendeleistung zugewiesen werden.

Die Einstellung dieser Parameter dient unmittelbar der flexiblen und adaptiven Reaktion auf variable Teilnehmeranforderungen, die Übertragungsdatenrate und die BER betreffend. Berücksichtigt wird im Ressourcen-Management, daß die unterschiedlichen Teilnehmer verschiedene Entfernungen zur Basisstation haben und daß für die einzelnen Übertragungspläne unterschiedliche Umgebungsbedingungen (Störungen, Multipath-Effekte, Rauschen) gelten. Der Einsatz von Frequenzspreizung und

Zeitspreizung bei der Nachrichtenübertragung bietet die Möglichkeit zur Unterdrückung von Rausch- und anderen Störsignalen.

Die Größen TDMA-Rasterung, Frequenzspreizung, Zeitspreizung und Sendeleistung können dynamisch an das Verkehrsaufkommen, an sich ändernde Übertragungsbedingungen und Teilnehmeranforderungen angepaßt werden. Sie sind zu einem gewissen Grade unabhängig voneinander einstellbar. Verändert werden aber in der Regel nicht einzelne dieser Größen, sondern ihr Zusammenspiel und Ineinandergreifen, wie das folgende Ausführungsbeispiel zeigt.

Im Ausführungsbeispiel wird das Prinzip dargestellt, nach dem Frequenzspreizung, Zeitspreizung und Sendeleistung aufeinander abgestimmt werden. Es wird gezeigt, in welcher Weise sich diese Parameter an Teilnehmeranforderungen, Übertragungsbedingungen und an die Verkehrsichte anpassen (adaptieren) lassen.

Im dazu verwendeten Programmschema werden zunächst die Kanaleigenschaften analysiert, dann die Forderungen der Teilnehmer (Subscriber) an die Übertragung abgefragt und anschließend unter Berücksichtigung dieser Daten das Maß der Zeitspreizung, der Frequenzspreizung und die notwendige Sendeleistung bestimmt. Mit diesen Daten wird dann die Verbindung zum Teilnehmer hergestellt.

Eine herzustellende Verbindung ist im wesentlichen durch drei Eigenschaften charakterisiert:

- die gewünschte Übertragungsgeschwindigkeit (Übertragungsdatenrate)
- die geforderte Bitfehlerrate
- die gewünschte (ggf. auch die maximal erlaubte) Sendeleistung.

Diese drei Werte werden von einer Teilnehmerstation dann mitgeteilt, wenn sie eine Datenverbindung zur Basisstation herstellen will. Abhängig vom Charakter der übertragenen Daten können die drei Forderungen mit unterschiedlichen Prioritäten versehen werden. So kann die Bitfehlerrate, die zur Übertragung von Sprache verlangt wird, geringer sein, als die zur Übertragung sensibler Bankdaten notwendige BER. Zur Sprachübertragung würden die Prioritäten beispielsweise in der Reihenfolge [Sendeleistung, Übertragungsgeschwindigkeit, BER] gesetzt, zur Übertragung von Bankdaten beispielsweise in der Reihenfolge [BER, Sendeleistung, Übertragungsgeschwindigkeit].

Die Übertragung extrem langer Dateien (beispielsweise Grafikdateien) erfordert eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit als etwa die Übermittlung von kurzen Datenbankabfragen. In anderen Bereichen, etwa bei medizintechnischen Anwendungen, kann die erlaubte Sendeleistung auf ein sehr geringes Maß begrenzt sein, während an die Übertragungsgeschwindigkeit keine erhöhten Anforderungen gestellt werden.

In den Abbildungen Figur 9.3 bis Figur 9.8 wird ein Programmablauf demonstriert, der die Teilnehmeranforderungen (einschließlich der gesetzten Prioritäten) aufnimmt und, abgestimmt auf die Kanaleigenschaften, unter Verwendung von Frequenz- bzw. Zeitspreizung und Leistungssteuerung eine Verbindung mit der höchstmöglichen Störsicherheit herstellt.

Zum Startzeitpunkt liegt der Verbindungswunsch eines Teilnehmers vor. Die Basisstation hat für diese Verbindung bereits einen Zeitschlitz bestimmter Länge im TDMA-Rahmen reserviert. (Dieser Zeitschlitz kann im weiteren Verlauf der Verbindung vergrößert oder verkleinert werden, was eine Abstimmung mit den übrigen Teilnehmern voraussetzt und einigen protokollarischen Aufwand erfordert. Eine Verlängerung des zugewiesenen Zeitschlitzes ist z.B. dann erforderlich, wenn der Teilnehmer innerhalb einer laufenden Verbindung die Erhöhung der Datenrate fordert, ohne daß eine Verminderung der BER oder eine Erhöhung der Sendeleistung möglich ist.) Für das folgende Programmschema wird ein Zeitschlitz konstanter Länge vorausgesetzt.

Der Programmablaufplan ist in fünf Teile gegliedert, die jeweils in einer eigenen Abbildung dargestellt sind. Der erste Teil (siehe Figur 9.3) beschreibt die Eingangsdaten zum Anmeldezeitpunkt und die möglichen Prioritäten, die ein Teilnehmer setzen kann. Abhängig von der dazu getroffenen Auswahl (Übertragungsgeschwindigkeit, geforderte BER, Sendeleistung) wird anschließend auf die Programmteile in Figur 9.4, Figur 9.5 oder Figur 9.6 verzweigt. In diesen Programmteilen wird aus der bevorzugten Größe (Priorität 1) und der jeweils mit "Priorität 2" versehenen Größe die dritte Größe (Priorität 3) bestimmt. Beispielsweise wird für die Übertragung mit einer gewünschten Symbolrate und einer geforderten BER die bei Beachtung der Randbedingungen (Streckendämpfung, Rauschleistungsdichte) notwendige Sendeleistung berechnet.

In Figur 9.7 ist eine Rechen-Prozedur dargestellt, die von den drei vorangegangenen

Programnteilen aufgerufen wird. Mit dieser Prozedur werden die jeweils für den Teilnehmer erreichbare Symbolrate und die mögliche Zeitspreizung berechnet.

Die gewonnenen Ergebnisse werden der "Adaptiven Prozedur" in Figur 9.8 übergeben. Diese Prozedur überprüft, ob die berechneten, d.h. für die Übertragung vorgesehenen Werte: Symbolrate, BER und Sendeleistung den Teilnehmeranforderungen genügen bzw. vom Übertragungssystem realisierbar sind. Wenn ja, dann wird eine Verbindung zum Teilnehmer mit genau diesen Werten aufgebaut. Andernfalls werden, wiederum über eingestellte Prioritäten gesteuert, Programmschleifen durchlaufen, mit denen Symbolrate und Sendeleistung so lange verändert werden, bis eine Datenübertragung mit diesen Parametern durchführbar ist. Die Adaptive Prozedur ist ebenfalls in der Lage, auf Änderungen der Streckendämpfung und der spektralen Rauschleistungsdichte zu reagieren, so daß auch eine dynamische Anpassung des Übertragungssystems an veränderte Übertragungsbedingungen erreicht werden kann.

In Figur 9.3 sind die Eingangsdaten dargestellt, die dem Übertragungssystem bekannt sein müssen. Dabei handelt es sich entweder um feste Größen (Eckdaten), die systemspezifisch und unveränderlich sind (z.B. maximale Sendeleistung P_{max} , Kanalbandbreite B_{kanal} , Modulationsart, Roll-Off-Faktor r), um Teilnehmer-Anforderungen (wie die geforderte Bitfehlerrate BER_{req} oder die geforderte Symbolrate D_{req}) oder um Kanaleigenschaften, die in speziellen Meßzyklen ermittelt werden müssen (Streckendämpfung A_{Stk} , spektrale Rauschleistungsdichte N_{Raus}).

Für diese Eingangsdaten, die zum Einstiegszeitpunkt gültig sind, wird die Verbindung des Teilnehmers zur Basisstation organisiert. Ist der Datensatz "Input-Data" vollständig, können die Übertragungseigenschaften festgelegt werden.

Dazu wird zunächst die effektive Bandbreite B des Übertragungssystems (die durch Filterung mit dem Roll-Off-Faktor r reduzierte Kanalbandbreite) bestimmt.

Anschließend wird aus der effektiven Bandbreite B die mittlere Breite δ eines komprimierten Impulses berechnet. Die Berechnung von δ hat den Hintergrund, daß in dem später durchzuführenden Vorgang der Frequenzspreizung jedes zu übertragende Symbol in einen $\sin(x)/x$ -förmigen Impuls umgewandelt wird. Ein derartiger Impuls hat die volle Bandbreite B und eine mittlere zeitliche Breite von $\delta = 1/B$. Vor der Übertragung wird der $\sin(x)/x$ -Impuls in einen Chirpimpuls gleicher Bandbreite umgewandelt. Im Empfänger wird der Chirpimpuls komprimiert. Der komprimierte

Impuls hat wieder einen $\sin(x)/x$ -förmigen Verlauf und die mittlere Breite δ .

Im folgenden Feld wird die Chirp-Dauer T festgelegt. Die Chirp-Dauer T wird auf die im Kanal (eventuell periodisch) auftretenden breitbandigen Störungen abgestimmt. Haben diese Störungen die Periode T_n , dann muß die einzustellende Chirp-Dauer T kleiner gewählt werden als T_n .

In dem sich anschließenden Feld wird festgehalten, auf welche der drei Übertragungsgrößen (Übertragungsgeschwindigkeit, BER und Sendeleistung) die höchste Priorität (Priorität 1) und die zweithöchste Priorität (Priorität 2) gesetzt wird. Der weitere Programmablauf wird dadurch bestimmt. Für die drei möglichen Entscheidungen (Priorität 1 betreffend) werden im folgenden mit Verweis auf die Abbildungsnummern die entsprechenden Programmschritte dargestellt:

[I]. Höchste Priorität auf Übertragungsgeschwindigkeit (Figur 9.4)

Im ersten Schritt (s. Figur 9.4) wird aus der geforderten Symbolrate D_{req} und der effektiven Bandbreite B der notwendige Abstand k benachbarter Symbole berechnet. Vorausgesetzt wird hier, daß dieser Abstand ein ganzzahliges Vielfaches der mittleren Impulsbreite δ ist. Die Distanz k wird in Einheiten von δ angegeben.

Im zweiten Schritt wird die Priorität 2 abgefragt.

[I]: Priorität 2 auf BER

- Zwingend ist also die Einhaltung einer geforderten BER. Aus einer im Speicher abgelegten Tabelle wird für die betreffende Modulationsart (im Beispiel QPSK) das für die geforderte Bitfehlerrate BER_{req} im Empfänger notwendige Verhältnis E_b/N abgelesen. (E_b bezeichnet die Bit-Energie und N die spektrale Rauschleistungsdichte). Für eine BER von 10^{-3} ist laut dargestellter Grafik beispielsweise ein E_b/N von 10 dB erforderlich.

Die Prozedur verzweigt zum Eintrittspunkt 7 (siehe Figur 9.7)

- Aus dem berechneten Verhältnis E_b/N , der gemessenen Streckendämpfung A_{Stk} ,

der Rauschleistungsdichte N_{max} , der effektiven Bandbreite B und der Impulsdistanz k wird die benötigte Sendeleistung P_{max} bestimmt.

Die Prozedur verzweigt zum Eintrittspunkt 8 (siehe Figur 9.7)

- Aus dem Distanzfaktor k und der mittleren Impulsbreite δ wird der Abstand Δt benachbarter Symbole (= Symboldauer) in Zeiteinheiten [sec] berechnet. Mit diesem Symbolabstand Δt wird die spätere Übertragung durchgeführt.
- Im folgenden Schritt wird die vorgesehene Symbolrate D der Übertragung bestimmt.
- Im nächsten Schritt wird die Anzahl n der nach einer durchgeführten Zeitspreizung überlappenden Chirpimpulse bestimmt. Beim Vorgang der Zeitspreizung werden die einzelnen $\sin(x)/x$ -Impulse um den Faktor $\psi = B \cdot T$ zeitspreizt. Ein Einzelimpuls der mittleren Breite δ wird in einen Chirpimpuls der Breite T umgewandelt. Ist die Chirp-Dauer T größer als die Symboldauer Δt , dann können wir von einer zeitspreizten Übertragung der Symbole sprechen. In diesem Fall überlappen sich benachbarte (gechirpte) Symbole mehr oder weniger stark. Der Quotient $n = B \cdot T / k$ ($= T / \Delta t$) gibt die Anzahl der Symbole an, die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt überlappen. Dieser Wert n kann als das eigentliche Maß der Zeitspreizung angesehen werden.

Die Prozedur verzweigt zum Eintrittspunkt 9 der Adaptiven Prozedur (siehe Figur 9.8).

[I]: Priorität 2 auf Transmitter Power (Figur 9.4)

- Gesendet werden soll mit der festgelegten Leistung P_{max}

Die Prozedur verzweigt zum Eintrittspunkt 6 (siehe Figur 9.6)

- Aus der Sendeleistung, der Streckendämpfung A_{Stk} , der Rauschleistungsdichte N_{max} , der effektiven Bandbreite und dem Distanzfaktor k wird das erreichbare E_b/N berechnet.

- Aus einer im Speicher abgelegten Tabelle wird für den vorliegenden Modula-

tionstyp (im Beispiel QPSK) die für das ermittelte E_b/N erreichbare Bitfehlerrate bestimmt.

Die Prozedur verzweigt zum Eintrittspunkt 8 (siehe Figur 9.7)

- Berechnet werden Symbolabstand Δt , Symbolrate D und die Anzahl n der überlappenden Impulse.

Die Prozedur verzweigt zum Eintrittspunkt 9 der Adaptiven Prozedur (siehe Figur 9.8)

Für den Fall, daß die höchste Priorität der Übertragung auf das Erreichen einer bestimmten Übertragungsgeschwindigkeit gelegt wird und für die Festlegung einer 2. Priorität entweder auf das Erreichen einer bestimmten BER oder auf die Einhaltung einer vorgegebenen Sendeleistung sind die Programmabläufe detailliert geschildert worden. Beide prioritätsbestimmten Teilprozeduren verzweigen nach Bestimmung aller Parameter der Übertragung letztlich zur Adaptiven Prozedur, dargestellt in Figur 9.8. Die Wirkungsweise dieser Prozedur wird in einem späteren Abschnitt demonstriert.

[I] Höchste Priorität auf Einhaltung einer geforderten BER (Figur 9.5)

Die Prozedur startet am Eintrittspunkt 3 (siehe Figur 9.5). Für die verlangte Bitfehlerrate wird das notwendige E_b/N bestimmt

Anschließend wird die zweite Priorität abgefragt.

[II]; Priorität 2 auf Übertragungsgeschwindigkeit

- Bestimmung der maximal möglichen Empfangsleistung unter der Voraussetzung, daß der Sender die maximale Sendeleistung P_{max} abgibt.
- Bestimmung des für diese Empfangsleistung notwendigen Faktors k (Welcher Systemgewinn $G = k$ gewährleistet im Empfänger ein ausreichend hohes Signal zu Rauschverhältnis ?)

Die Prozedur verzweigt zum Eintrittspunkt 7 (siehe Figur 9.7).

- Mit dem ermittelten Distanzfaktor k wird die erforderliche Sendeleistung P_{max} berechnet. (Die bisher abgelaufene Prozedur läßt erwarten, daß P_{max} bis auf einen Rundungsfehler in etwa der maximalen Sendeleistung P_{max} gleicht).

- Berechnet werden Symbolabstand Δt , Symbolrate D und die Anzahl n der überlappenden Impulse.

Die Prozedur verzweigt zum Eintrittspunkt 9 der Adaptiven Prozedur (siehe Figur 9.8)

[II]; Priorität 2 auf eine vorgegebene reduzierte Sendeleistung (Figur 9.5)

- Für die vorgegebene Sendeleistung wird die erreichbare Empfangsleistung ermittelt.

- Bestimmung des für diese Empfangsleistung notwendigen Faktors k (welcher Systemgewinn $G = k$ gewährleistet das im Empfänger geforderte E_b/N ?).

Die Prozedur verzweigt zum Eintrittspunkt 7 (siehe Figur 9.7).

- Mit dem ermittelten Distanzfaktor k wird die erforderliche Sendeleistung P_{max} berechnet. (Die bisher abgelaufene Prozedur läßt erwarten, daß die erforderliche Sendeleistung P_{max} bis auf einen Rundungsfehler der vorgegebenen Sendeleistung gleicht.)

- Berechnet werden Symbolabstand Δt , Symbolrate D und die Anzahl n der überlappenden Impulse.

Die Prozedur verzweigt zum Eintrittspunkt 9 der Adaptiven Prozedur (siehe Figur 9.8).

[III] Höchste Priorität auf Einhaltung einer vorgegebenen Sendeleistung (Figur 9.6)

Die Prozedur startet am Eintrittspunkt 5 (siehe Figur 9.6).

Für die vorgegebene Sendeleistung wird die erreichbare Empfangsleistung ermittelt.

Anschließend wird die zweite Priorität festgelegt.

(III); Priorität 2 auf die Einhaltung einer vorgegebenen BER

- Bestimmung des zur Einhaltung dieser BER im Empfänger notwendigen E_b/N .

Die Prozedur verzweigt zum Eintrittspunkt 4 (siehe Figur 9.5).

- Bestimmung des für dieses E_b/N notwendigen Faktors k (welcher Systemgewinn $G = k$ gewährleistet im Empfänger ein ausreichend hohes Signal-zu-Rauschverhältnis?).

Die Prozedur verzweigt zum Eintrittspunkt 7 (siehe Figur 9.7).

- Mit dem ermittelten Distanzfaktor k wird die erforderliche Sendeleistung P_{erm} berechnet. (Die bisher abgelaufene Prozedur läßt erwarten, daß P_{erm} bis auf eine auftretende Rundungsdifferenz der vorgegebenen Sendeleistung gleicht).
- Berechnet werden Symbolabstand Δt , Symbolrate D und die Anzahl n der Überlappenden Impulse.

Die Prozedur verzweigt zum Eintrittspunkt 9 der Adaptiven Prozedur (siehe Figur 9.8).

(III); Priorität 2 auf die Einhaltung einer vorgegebenen Übertragungsgeschwindigkeit (siehe Figur 9.6)

- Bestimmung des bei Einhaltung der gewünschten Symbolrate D_{w} erreichbaren Faktors k (welcher Systemgewinn $G = k$ ist noch erreichbar, wenn bei einer Bandbreite B mit einer Datenrate D_{w} übertragen werden soll?).
- Bestimmung des mit dem errechneten Distanzfaktor k noch erreichbaren E_b/N .
- Aus einer im Speicher abgelegten Tabelle wird für den vorliegenden Modulationstyp (im Beispiel QPSK) die für das ermittelte E_b/N erreichbare Bitfehlerrate bestimmt.

Die Prozedur verzweigt zum Eintrittspunkt 8 (siehe Figur 9.7).

- Berechnet werden Symbolabstand Δt , Symbolrate D und die Anzahl n der überlappenden Impulse.

Die Prozedur verzweigt zum Eintrittspunkt 9 der Adaptiven Prozedur (siehe Figur 9.8).

Am Beispiel des zuletzt dargestellten Falls III (Priorität 1 auf die Einhaltung einer vorgegebenen Sendeleistung, Priorität 2 auf die Einhaltung einer vorgegebenen Übertragungsgeschwindigkeit) soll anschließend die Wirkungsweise der Adaptiven Prozedur (vgl. Abb. 9.8) verdeutlicht werden.

Die Adaptive Prozedur startet am Eintrittspunkt 9 (siehe Figur 9.8)

- Zunächst findet eine Prüfung statt, ob eine Datenübertragung mit den ermittelten und übergebenen Parametern (Symbolrate, BER, Sendeleistung) stattfinden kann. Wenn das Übertragungssystem den so bestimmten Betriebsfall zuläßt, dann werden die Sende/Empfangeinrichtungen entsprechend eingerichtet, und die Übertragung beginnt. Anschließend verzweigt die Prozedur wieder zum Start (siehe Figur 9.3).

Falls das Prüfungsergebnis negativ ausfällt, wird in der Reihenfolge der festgelegten Prioritäten überprüft, welche der geforderten Parameter nicht eingehalten werden.

- Ist die Sendeleistung nicht ausreichend, dann wird der Parameter P_{erm} neu gesetzt, und die Prozedur verzweigt zum Eintrittspunkt 5. Mit der neu gewählten Sendeleistung werden auch die übrigen Parameter neu bestimmt. Haben sich zwischenzeitlich die Übertragungsbedingungen (Streckendämpfung, Rauschleistungsdichte) geändert, dann werden die Änderungen mit in die Neubestimmung aufgenommen. Wird die Adaptive Prozedur wieder erreicht, dann beginnt die Prüfung erneut. Diese Schleife wird so lange durchlaufen, bis die notwendige Sendeleistung eingestellt ist.
- Wird (entsprechend Priorität 2) die geforderte Übertragungsgeschwindigkeit nicht erreicht, dann wird zunächst geprüft, ob Reserven für eine Erhöhung der Symbolrate bestehen. Falls der Distanzfaktor k bereits den Wert 1 hat, existieren

keinerlei Reserven. In diesem Fall ist die Symbolrate gleich der effektiven Bandbreite. Ein Einzelsymbol hat die volle Bandbreite, das heißt, die Obergrenze der Symbolrate ist erreicht. Eine Frequenzspreizung findet nicht statt, der Systemgewinn beträgt $G = k = 1$. Eine Erhöhung der für den Teilnehmer wirksamen Übertragungsrates ist nur durch eine Verlängerung seines Zeitschlitzes im TDMA-Rahmen zu erreichen. Das setzt eine Verringerung der gesamten Systembelastung, ggf. ein Warten auf diese verringerte Systemauslastung voraus. Ist diese erreicht, dann kann die gewünschte Verbindung hergestellt werden. Die Prozedur verzweigt zum Start (Figur 9.3).

Falls der Wert k bei der Abfrage einen Wert $k > 1$ hat, dann besteht die Möglichkeit, die Symbolrate zu erhöhen und im Gegenzug die Frequenzspreizung bzw. den dazugehörigen Systemgewinn $G = k$ zu verringern. Dazu wird k zunächst um 1 vermindert. Zu erwarten ist in diesem Fall eine Erhöhung der Bitfehlerrate. Ob diese erhöhte BER tragbar ist, wird wieder in einem Schleifendurchlauf (Sprung zu Eintrittspunkt 2) entschieden. Ist in der Schleife die Adaptive Prozedur erreicht, beginnt dieser Ablauf von neuem, bis die geforderte Übertragungsgeschwindigkeit erreicht ist.

Wird (entsprechend Priorität 3) in der Systemabfrage die geforderte BER nicht erreicht, dann wird nach der Prioritätenliste entschieden, ob die Datenrate oder die Sendeleistung variiert werden kann. Im betrachteten Fall hat eine feste Sendeleistung Priorität, also verzweigt die Prozedur zur Änderung der Symbolrate. In diesem Fall zu einer Verringerung der Symbolrate. Dazu wird der Distanzfaktor k um 1 erhöht, der Symbolabstand vergrößert sich. Ob der neue Symbolabstand ausreichend hoch ist, um die gewünschte BER einzuhalten, wird in einem Schleifendurchlauf (Sprung zu Eintrittspunkt 6; siehe Figur 9.6) untersucht. Ist die dort angestoßene Prozedur durchgelaufen bis zur Adaptiven Prozedur (Figur 9.8), dann läuft die Schleife nötigenfalls erneut ab, bis die geforderte BER erreicht ist.

Nachfolgend wird die Verteilung der Ressourcen Sendeleistung und Zeitschlitzlänge auf die einzelnen Teilnehmerstationen in einem erfindungsgemäßen Übertragungssystem anhand der Abbildungen Figur 9.9 bis 9.14 beschrieben.

In Figur 9.9 ist ein TDMA-Rahmen der Rahmenlänge T_F dargestellt. Der Rahmen ist aufgeteilt in ein Intervall T_{SC} zur Kanalmessung, einen Organisationskanal der Länge

T_{S1} und m voneinander unabhängige Nachrichtenkanäle mit den Slotbreiten T_{S2} , T_{S3} , ... T_{Sm} . Jedem dieser Zeitslots kann eine Sendeleistung P_s zugewiesen werden (P_{S0} , P_{S1} , ..., P_{Sm}). Die Sendeleistung der einzelnen Kanäle ist auf einen Maximalwert P_{max} begrenzt. Mit der Zahl n (n_0, n_1, \dots, n_m) wird die Anzahl der sich zu einem beliebigen Zeitpunkt im betreffenden Slot 0, 1, ..., m überlappenden Impulse bezeichnet. Der Wert n ist von der im jeweiligen Slot erreichten Symboldauer und der Chirp-Dauer T abhängig ($N = T / \Delta t$). Nimmt man den oben eingeführten Distanzfaktor k (den Quotienten aus effektiver Bandbreite und wirklicher Symbolrate D) und das BT-Produkt des zur Zeitspreizung verwendeten Chirpfilters als Grundlage der Berechnung, dann bestimmt sich der Wert n zu $n = BT/k$.

In Figur 9.9 ist zu erkennen, daß jedem Zeitschlitz separat eine Slotlänge und eine Sendeleistung zugewiesen werden können. Eine Konsequenz der variablen Zeitspreizung, die im Programmschema nach Figur 9.3 bis 9.8 demonstriert wurde, ist die zeitschlitzbezogen unterschiedliche Zahl n der überlappenden Impulse. In jedem Zeitschlitz teilt sich also die Sendeleistung P_s zu jedem Zeitpunkt auf n überlappende Chirpimpulse auf. Wählt man, wie im Zeitschlitz zur Kanalmessung, den Symbolabstand so groß, daß sich benachbarte Chirpimpulse nicht mehr überlappen (in diesem Fall gilt $\Delta t \geq T$), dann wird ein einzelner Chirpimpuls, d.h. ein einzelnes übertragenes zeitspreiztes Symbol, mit der gesamten Sendeleistung des Slots, beispielsweise mit der maximalen Sendeleistung übertragen, wie im Bild für Slot 0 dargestellt.

Figur 9.10a zeigt die aus Figur 9.9 bekannte Verteilung der Kanalressourcen eines TDMA-Systems. In dem in Figur 9.10b abgebildeten Diagramm ist schematisch das im Empfänger durch Zeitkompression erhaltene Signal dargestellt.

Erkennbar ist, daß die Spitzenamplitude U_{Smax} des zeitlich komprimierten (entspreizten) Signals für Slot 0 ($P_{S0} = P_{max}$, $n_0 = 1$) am größten ist. Im daneben befindlichen Slot 1 ist mit der gleichen Sendeleistung ($P_{S1} = P_{max}$) übertragen worden. Die erreichte Spitzenamplitude U_{S1max} der komprimierten Impulse ist wesentlich kleiner. Im Time-Slot 0 (T_{S0}) wird ein Symbolabstand von $\Delta t_0 \geq T$ erreicht, für den Time-Slot 1 (T_{S1}) ist eine höhere Symbolrate vorgesehen, der Symbolabstand Δt_1 ist entsprechend geringer. Unten im Bild ist dargestellt, wie für die einzelnen Zeit-Slots der erreichbare Systemgewinn berechnet wird. Die Symbole im Zeitschlitz zur Kanalmessung werden mit einer sehr geringen Symbolrate, dafür aber mit dem maximal möglichen Systemgewinn $G_0 = BT$ übertragen. Erhöht man die Symbolrate unter Beibehaltung der

Chirp-Dauer T , dann verringert sich der Systemgewinn bis zu einem Wert $G = 1$, im Beispiel dargestellt für den Zeitschlitz m (T_{50}). Darin hat die Symbolrate D ihr Maximum erreicht, benachbarte Symbole haben den Abstand δ . Die Symbolrate D ist in diesem Fall gleich der effektiven Bandbreite B ; eine Frequenzspreizung findet nicht statt (Grenzfall bei höchstmöglicher Datenrate).

Für die Slots 0, 1 und m war eine maximale Sendeleistung angenommen worden ($P_{50} = P_{s1} = P_{5m} = P_{max}$). Am Beispiel der Slots 2, 3, 4, ... wird im Slot-Diagramm gezeigt, daß die Sendeleistung auch Werte unterhalb von P_{max} annehmen kann. In der Organisation der Teilnehmerzugriffe existieren also drei Freiheitsgrade - die Zeitschlitzlänge, die Symbolrate innerhalb der einzelnen Zeitschlitze und die für die einzelnen Slots vorgesehene Sendeleistung.

Betrachtet man etwa Slot 3, dann wird deutlich, daß mit einer sehr geringen Sendeleistung P_{s3} und mit der maximal möglichen Symbolrate $1/\delta$ gesendet wird. Diese Kombination wird in der Regel nur dann möglich sein, wenn bei gegebener Rauschleistungsdichte die vom Sendesignal zu überwindende Distanz gering ist. Den anderen Extremfall - maximale Sendeleistung bei sehr geringer Symbolrate - demonstriert das Intervall zur Kanalmessung (Slot 0). Für Meßzwecke geht es darum, die beiden Impulse besonders gegen Rauschstörungen gesichert, d.h. mit erhöhtem S/N zu übertragen. Zu diesem Zweck wird der maximale systemimmanente Spreizgewinn $G_{max} = BT$ für die Übertragung jedes einzelnen Meßsymbols aktiviert und zusätzlich die Sendeleistung P_{max} maximiert ($P_{max} = P_{max}$).

Zwischen diesen Extremen sind die Slotdaten des TDMA-Rahmens an variable Teilnehmeranforderungen und Übertragungsbedingungen anzupassen. Dabei ist noch ein weiterer Aspekt zu beachten: In der Regel wird die Übertragung durch Multipath-Effekte gestört. Das bedeutet, daß Nachrichtensymbole eines Zeitschlitzes durch Mehrfachreflexionen verzerrt werden und im eigenen Zeitschlitz wie auch in nachfolgenden Zeitschlitzen Intersymbolinterferenzen hervorrufen können. Um die dadurch hervorgerufene Störleistung in nachfolgenden Zeitschlitzen (bezüglich der dort eingestellten Sendeleistung P_s) so gering wie möglich zu halten, ist es vorteilhaft, die einzelnen Verkehrs - Zeitschlitze innerhalb des TDMA-Rahmens nach aufsteigender Leistung zu sortieren. Beispiel: $P_{s2} < P_{s3} < P_{s4} < \dots < P_{sm}$.

In Figur 9.10 zusätzlich dargestellt sind die Formeln zur Bestimmung des Systemgewinns G und der Spitzenamplitude $U_{0,44}$ des empfangsseitig komprimierten Signals

für die einzelnen Zeitschlitze.

In Figur 9.11 werden die bei einer Slotaufteilung nach Figur 9.10 zu erwartenden Spitzenamplituden der empfangsseitig komprimierten Signale in den Zeitschlitzen 0, 1, ..., m berechnet.

Figur 9.12 gibt ein Beispiel zur Änderung der Slotdaten bei geänderten Systemanforderungen. Die Referenz dafür ist Figur 9.10. Geändert haben sich die Slotbreiten für die Slots S_2 , S_3 und S_4 und die zugewiesene Sendeleistung für Slot 3.

In Figur 9.13 werden die bei einer geänderten Slotaufteilung nach Figur 9.12 zu erwartenden Spitzenamplituden der empfangsseitig komprimierten Signale in den Zeitschlitzen 0, 1, ..., m berechnet.

Figur 9.14 stellt für das aus Figur 9.9 bekannte TDMA-Slot-Regime den Verlauf der Einhüllenden des Sendesignals dar. Werden, wie im Meßintervall T_{50} , einzelne nicht überlappende Chirpimpulse übertragen, dann sind die Anstiegs- bzw. Abfallzeiten von der Bandbreite des Senders abhängig. Werden überlappende Chirpimpulse übertragen, dann haben die Flanken einen flacheren Verlauf. Die Anstiegs- und Abfallzeiten sind in diesem Fall zusätzlich abhängig von der Anzahl n der überlappenden Impulse.

Die Darstellung im unteren Bildteil verdeutlicht diesen Effekt. In einem Ausschnitt hervorgehoben sind das Abklingen des zweiten Chirpimpulses im Meßintervall T_{50} und der Verlauf der steigenden Flanke im Synchronisationsintervall T_{s1} . Herausgestellt ist dabei der Mechanismus der Zeitspreizung bei der Passage eines dispersiven Filters. Diese Zeitspreizung kann man so interpretieren, als würde jedes Symbol in einen Chirpimpuls der Länge T umgewandelt. Die Abfolge von Symbolen im zeitspreizten Signal stellt sich dann als Folge von Chirpimpulsen gleicher Charakteristik dar, die um den Symbolabstand Δt gegeneinander versetzt erzeugt und additiv überlagert werden. Erst nach einem Zeitraum von ca. $n \cdot \Delta t$ erreicht die steigende Flanke ihren Endpunkt. (Diese Darstellung ist stark vereinfacht. Wenn eine bipolare Folge von $\sin(x)$ -Impulsen übertragen wird, dann überlagern sich in Wirklichkeit zeitlich versetzte Chirpimpulse mit statistisch verteiltem Wechsel der Polarität.) Grundsätzlich aber kann der Verlauf der Flanken der Einhüllenden mit diesem Modell erklärt werden.

Die Erfindung und ihre besonderen Vorteile lassen sich wie folgt zusammenfassen: Das erfindungsgemäße Übertragungsverfahren bzw. erfindungsgemäße Mehrfachzugriffssystem arbeitet mit frequenz- und zeitgespreizten Signalen und das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht einen Betrieb mit teilnehmerbezogenen unterschiedlichen und variablen Symbolraten. Jedem Teilnehmer wird unabhängig von der geforderten Symbolrate R die volle Kanalbandbreite B zugewiesen. Bestehen Frequenzreserven, das heißt, ist die Kanalbandbreite größer als die Symbolrate R, dann werden diese Frequenzreserven automatisch und unmittelbar in einen Systemgewinn durch Frequenzgespreizung übertragen umgesetzt. Die Verfahren zur Frequenz- und Zeitspreizung können allein auf der physikalischen Ebene umgesetzt werden. Dadurch ist es möglich, den Systemgewinn durch einfaches Verändern der Datenrate zu steuern, ohne weitere Systemeigenschaften zu verändern (neu zu initialisieren oder ähnliches).

Das Frequenzspeizverfahren (Symbolweise Quasidrac-Impulsformung mit anschließender Anpaßfilterung) garantiert, daß jedes Nachrichtensymbol auf die volle Kanalbandbreite gespreizt wird. Die anschließende Zeitspreizung (Umwandlung der frequenzgespreizten Symbole im Sender in Chirp-Impulse) wird in einfacher Weise dadurch erreicht, daß die Folge frequenzgespeizter Symbole ein dispersives Filter geeigneter Frequenz-Laufzeit-Charakteristik (zum Beispiel ein SAW-Chirp-Filter) passiert.

Die Rückwandlung der Chirp-Signale auf Empfängerseite geschieht mit einem weiteren Chirp-Filter, dessen Frequenz-Laufzeit-Charakteristik umkehrt zu der des sendeseitigen Chirp-Filters ist.

Die beschriebene umgekehrte Frequenz-Laufzeit-Charakteristik zwischen Sendeseite und Empfangs-Chirp-Filter ist die einzige Bedingung, die zur Rückwandlung erforderlich ist. Werden Chirp-Filter dieser Charakteristik als passive Bauelemente (beispielsweise in SAW-Technik (SAW = Surface Acoustic Wave)) ausgeführt, dann kann die Rückwandlung der Chirp-Signale und bei geeigneter Wahl des Modulationsverfahrens auch die Demodulation der empfangenen Signale vollständig asynchron erfolgen.

Die vollständige Ausnutzung der Gesamtkanalbandbreite für die Übertragung jedes einzelnen Symbols prädestiniert die Sendepulse (zeitgespreizte Signale) auch für die Kanalschätzung. Wird ein derartig breitbandiges Symbol (Chirp-Impuls) gesendet, dann regt es den Kanal über seine gesamte Bandbreite mit gleicher Intensität an. Im

Empfänger nimmt das Chirp-Filter die Transformation vom Frequenzbereich in den Zeitbereich vor, so daß am Filterausgang unmittelbar die Impuls-Antwort des Kanals erscheint. Mit der symbolweisen Zeitspreizung verbunden ist eine Unterdrückung von Störungen, die dem Nachrichtensignal auf dem Übertragungsweg übertragen werden. Die empfangersseitige Entspreizung (Kompression) der empfangenen Symbole bewirkt gleichzeitig eine Spreizung (Expansion) der übertragenen Störsignale. Durch diesen Vorgang wird die Störenergie über einen größeren Zeitraum verteilt, die Wahrscheinlichkeit, daß die Informationssymbole zerstört werden, sinkt.

Bei dem erfindungsgemäßen Übertragungsverfahren reicht ein einziges Symbol (Chirp-Impuls) aus, um die vollständige Kanalimpulsantwort präzise zu ermitteln. Das schließt nicht aus, daß durch Übertragung mehrerer aufeinanderfolgender Referenzsymbole in einem dem maximalen Delayspread entsprechenden Abstand diese Genauigkeit durch Mittelwertbildung oder durch Autokorrelation noch gesteigert werden kann.

Das erfindungsgemäße Übertragungsverfahren stellt bereits auf der physikalischen Ebene ein Maß an Flexibilität und Funktionalität zur Verfügung, das andere bekannte Systeme (CDMA, TDMA, FDMA) erst auf übergeordneten Ebenen der Signalverarbeitung mittels Computeroperationen realisieren können.

Um beispielsweise die Übertragungsdatenrate zu halbieren, wird bei dem beschriebenen erfindungsgemäßen Übertragungsverfahren der zeitliche Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Symbolen und die Energie des Einzelsymbols verdoppelt. Dadurch werden auch bei halbiertem Datenrate die Kanalsourcen vollständig ausgenutzt. Für den gleichen Effekt müßten andere Systeme Redundanz in den Datenstrom einfügen (zum Beispiel durch Faltung). Dadurch wird bei unveränderter physikalischer Symbolrate die für einen Benutzer sichtbare Datenrate halbiert.

Ansprüche

1. Verfahren zur Übertragung von Informationssymbolen mit einer Symbolrate (R) über einen Kanal mit der Bandbreite (B), wobei die Informationssymbole sendeseitig einer Frequenzspreizung und einer Zeitspreizung und empfangsseitig einer entsprechenden Entspreizung unterzogen werden, wobei die jeweiligen Spreizungen und damit der Systemgewinn adaptiv auf die geforderte Übertragungsqualität und die Kanaleigenschaften abgestimmt werden können.
2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem sich der Systemgewinn des Übertragungsverfahrens durch eine Variation der betreffenden Symbolrate steuern läßt
3. Verfahren nach Anspruch 1 und/oder 2, wobei die Frequenzspreizung und/oder Zeitspreizung in Abhängigkeit von wenigstens einem der Parameter Sendeleistung, Bitfehlerrate und/oder Übertragungsgeschwindigkeit (Bitrate) einstellbar ist
4. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Frequenzspreizung des Informationssymbols durch eine Quasidrac-Impulsformung mit anschließender Filterung erfolgt, wobei jedes Informationssymbol auf eine große, bevorzugt die volle, zur Verfügung stehende Kanalbandbreite gespreizt wird, wobei die Zeitspreizung mittels Faltung eines Informationssymbols mit einem Korrelationssignal bevorzugt Chirp-Impuls-signal, erfolgt
5. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei die Sendeleistung und/oder die Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit) und/oder die Bitfehlerrate der Informationssymbole individuell auf den Teilnehmer abgestimmt werden.
6. Verfahren nach wenigstens einem der vorherigen Ansprüche, wobei die frequenz- und /oder zeitgespreizten Signale zur Kanalschätzung verwendet werden.

7. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei eine Verringerung der Symbolrate bei konstanter Kanalbandbreite eine stärkere Frequenzspreizung zur Folge hat.
8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei die Frequenzspreizung in zwei Schritten erfolgt, nämlich einem ersten Schritt, in dem eine Quasidrac-Impulsformung für jedes einzelne Informationssymbol, unabhängig von der Symbolrate, erfolgt und im zweiten Schritt die Quasidrac-Impulsfolge einer Bandpaßfilterung unterzogen wird.
9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein sendeseitig gespreiztes Signal empfangsseitig einer entsprechenden Kompression unterzogen wird.
10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß vor einer Informationssymbolübertragung von der Empfangsseite die Werte für die gewünschte Übertragungsgeschwindigkeit (Bitrate), geforderte Bitfehlerrate und die gewünschte (gegebenenfalls auch erlaubte) Sendeleistung an die Sendeseite mitgeteilt werden und die Übertragung so erfolgt, daß die geforderten Werte eingehalten werden oder die Übertragung - wenn die Einhaltung der Werte nicht möglich ist - so erfolgt, daß die Einhaltung wenigstens eines Werts gegenüber einem anderen Wert bevorzugt (priorisiert) wird.
11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei zur Sprachübertragung die Priorisierung in der Reihenfolge "Sendeleistung, Übertragungsgeschwindigkeit, Bitfehlerrate" und bei der Übertragung von wichtigen Daten (zum Beispiel Bankdaten) die Priorisierung in der Reihenfolge "Bitfehlerrate, Sendeleistung, Übertragungsgeschwindigkeit" erfolgt.
12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Übertragung von Informationssymbolen in Zeitschlitzen erfolgt und die Sendeleistung in aufeinanderfolgenden Zeitschlitzen, abhängig vom Systemgewinn in einem Zeitschlitz, unterschiedlich eingestellt werden kann.

13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei die Übertragung von Informationssymbolen mittels Rahmen, mit einer Rahmenlänge (TF) erfolgt, wobei ein Rahmen ein Intervall (Unterrahmen) zur Kanalmessung, wenigstens einen Organisationskanal und m voneinander unabhängige Nachrichtenkanäle aufweist, deren Zeitschlitzlängen gleich oder unterschiedlich sind und die Sendeleistung eines einzelnen Kanals in Abhängigkeit des Systemgewinns bestimmt wird.
14. Verfahren nach den Ansprüchen 12 und 13, dadurch gekennzeichnet, daß die einzelnen Teilnehmer-Zeitschlitze im TDMA-Rahmen in Abhängigkeit von der zugeordneten Sendeleistung (vorzugsweise nach aufsteigender Sendeleistung sortiert) angeordnet werden.
15. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 und 13, wobei sich in einem Zeitschlitz die Sendeleistung zu jedem Zeitpunkt auf n überlappende Chirp-Impulse aufteilt.
16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei im Zeitschlitz zur Kanalmessung der Symbolabstand so groß eingestellt wird, daß sich benachbarte Chirp-Impulse nicht mehr überlappen.
17. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kenngrößen des logischen Kanals (Zeitschlitzlänge, Symbolrate innerhalb eines Zeitschlitzes und die für einen Zeitschlitz vorgesehene Sendeleistung) individuell für jeden Teilnehmer entsprechend den Eigenschaften des physikalischen Kanals und den teilnehmerspezifischen Anforderungen einstellbar sind.
18. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Zeitspreizung mittels eines dispersiven Filters (Chirp-Filter) geeigneter Frequenz-Laufzeit-Charakteristik erfolgt.
19. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet dadurch, daß das für die Zeitspreizung verwendete Sendefilter und das für die Zeitkompression verwendete Empfangsfilter in Form von Oberflächenwellen-Filtern (SAW-Filter) realisiert sind.

20. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet dadurch, daß das für die Zeitspreizung verwendete Sendefilter und das für die Zeitkompression verwendete Empfangsfilter in Form von Charged-Coupled-Device-Filtern (CCD-Filter) realisiert sind.
21. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet dadurch, daß ein im Empfänger zeitkomprimiertes Referenzsymbol ohne oder nur mit minimaler Nachbearbeitung als Schätzung der Kanalimpulsantwort benutzt wird.
22. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet dadurch, daß die Referenzsymbole auch zur Synchronisation des Symboltaktes im Empfänger benutzt werden.
23. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet dadurch, daß als Korrelationssignale Chirp-Signale benutzt werden.
24. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet dadurch, daß speziell solche Korrelationssignale benutzt werden, deren Autokorrelation die erste Nyquistbedingung erfüllt (was bedeutet, daß die Autokorrelation zu den Symbolzeitpunkten den Wert Null annimmt).
25. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet dadurch, daß als Korrelationssignale Chirp-Signale benutzt werden, die mit dem Beitragsfrequenzgang eines Wurzel-Nyquist-Filters (beispielsweise eines Wurzel-Raised Cosine-Rolloff-Filters) gewichtet werden.
26. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet dadurch, daß das zu benutzende Korrelationssignal vor Beginn der Informationsübertragung in Abhängigkeit von äußeren Bedingungen aus einer Menge von möglichen Korrelationssignalen ausgewählt wird.
27. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet dadurch, daß der lineare Teil der Entzerrung in Form des FSE-Equalizers als Vorverzerrung auf Sendersseite durchgeführt wird, nachdem diesem die Kanalschätzung des Empfängers zugänglich gemacht wurde.

28. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet dadurch, daß die Kanalimpulsantwort in parametrischer Form ermittelt wird, indem in einem Iterationsprozeß jeweils ein Reflexionskoeffizient ermittelt, ein daraus resultierendes Mehrwegeecho bestimmt und von dem während der Equalisationsphase empfangenem Signal subtrahiert wird.

29. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

welche sendersseitig eine Einrichtung zur Frequenzspreizung und Zeitspreizung der Informationssymbole und empfangsseitig eine Einrichtung zur Frequenz- und Zeitspreizung (Kompression) der übertragenen Informationssymbole aufweist.

30. Mehrfachzugriffs-Signalverarbeitungsverfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

mit teilnehmerbezogenen variablen Datenraten und Sendeenergien, unter Einsatz eines adaptiven Verfahrens zur frequenz- und zeitgespreizten Übertragung von Informationssymbolen, welche sequentiell über einen Kanal mit einer Bandbreite (B) übertragen werden und welche empfangsseitig einer Frequenz- und Zeit-Entspreizung unterzogen werden.

31. Verfahren nach einem oder mehreren der dargestellten Ansprüche, wobei die Signalverarbeitung ganz oder teilweise mit Hilfe von geeigneten Routinen der digitalen Signalverarbeitung (DSP) ausgeführt wird.




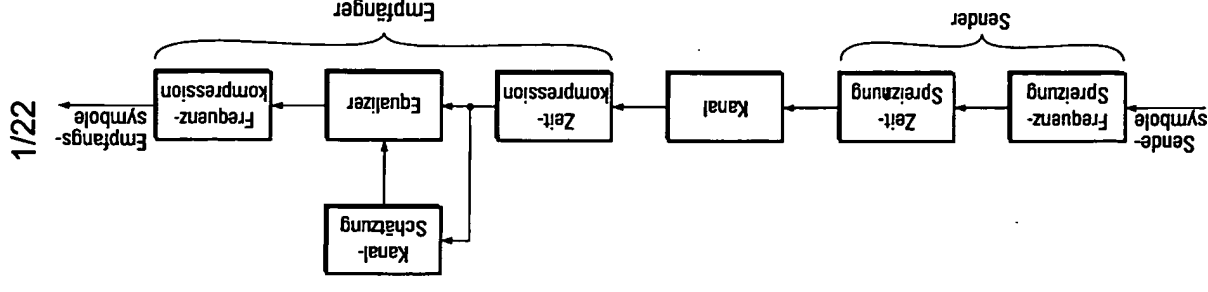


Fig. 1

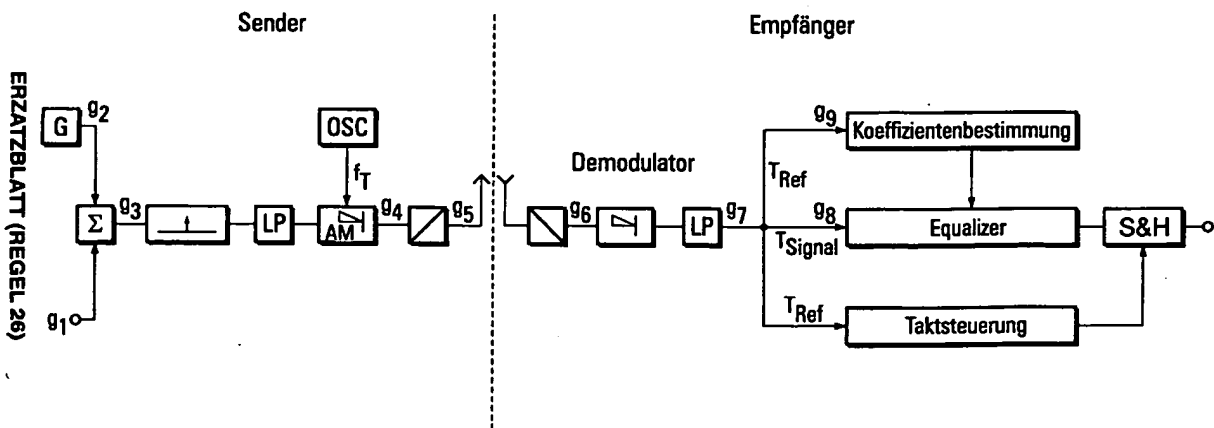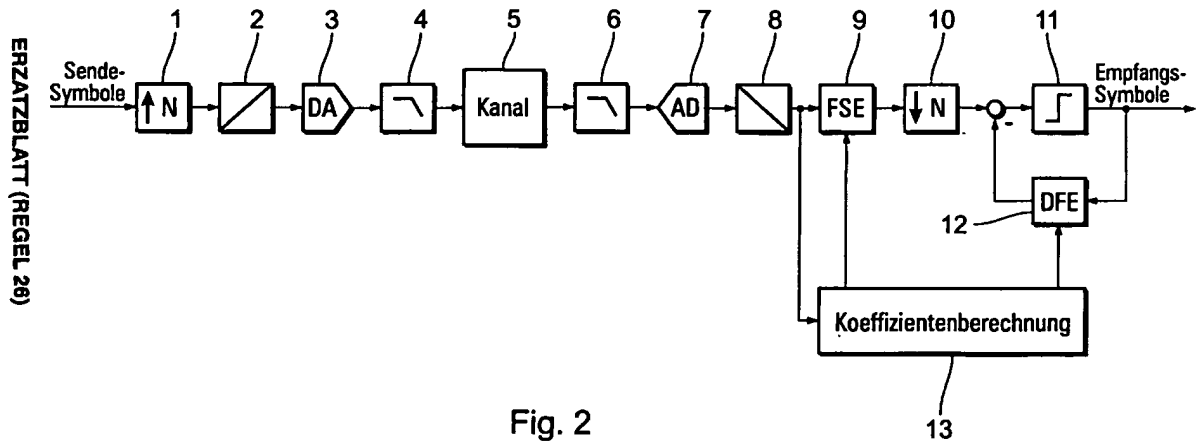


5/22

4/22

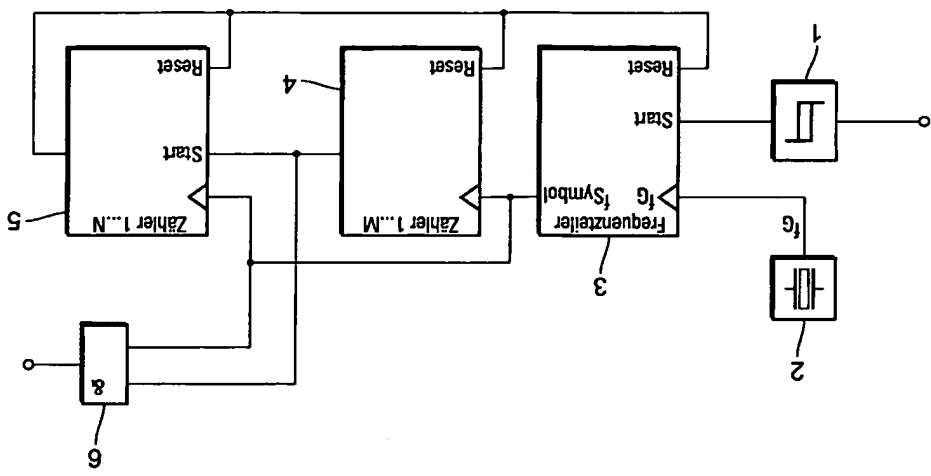

ERZATZBLATT (REGEL 26)

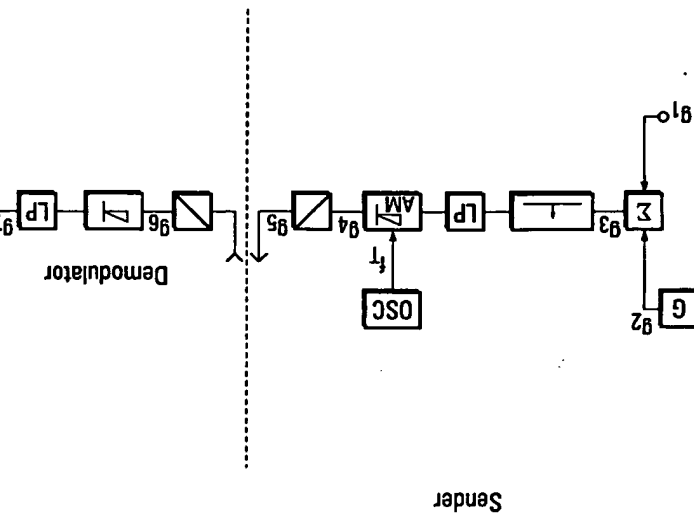

ERZATZBLATT (REGEL 26)






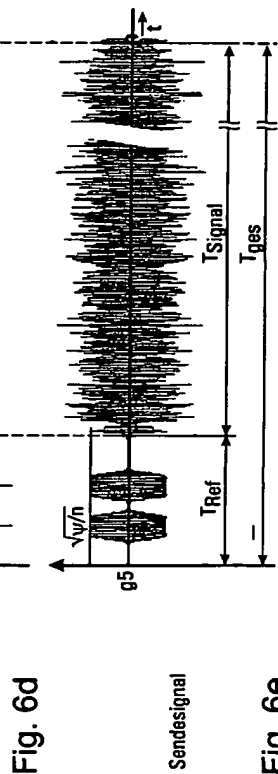


Fig. 6
ERSATZBLATT (REGEL 26)

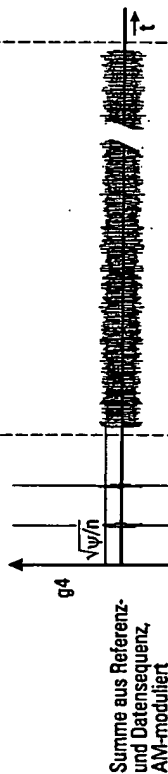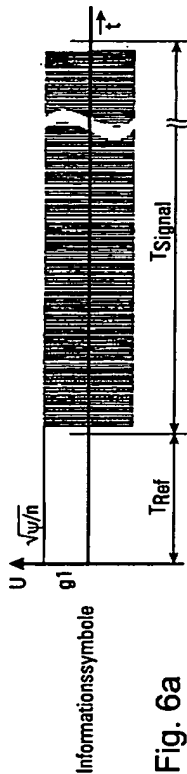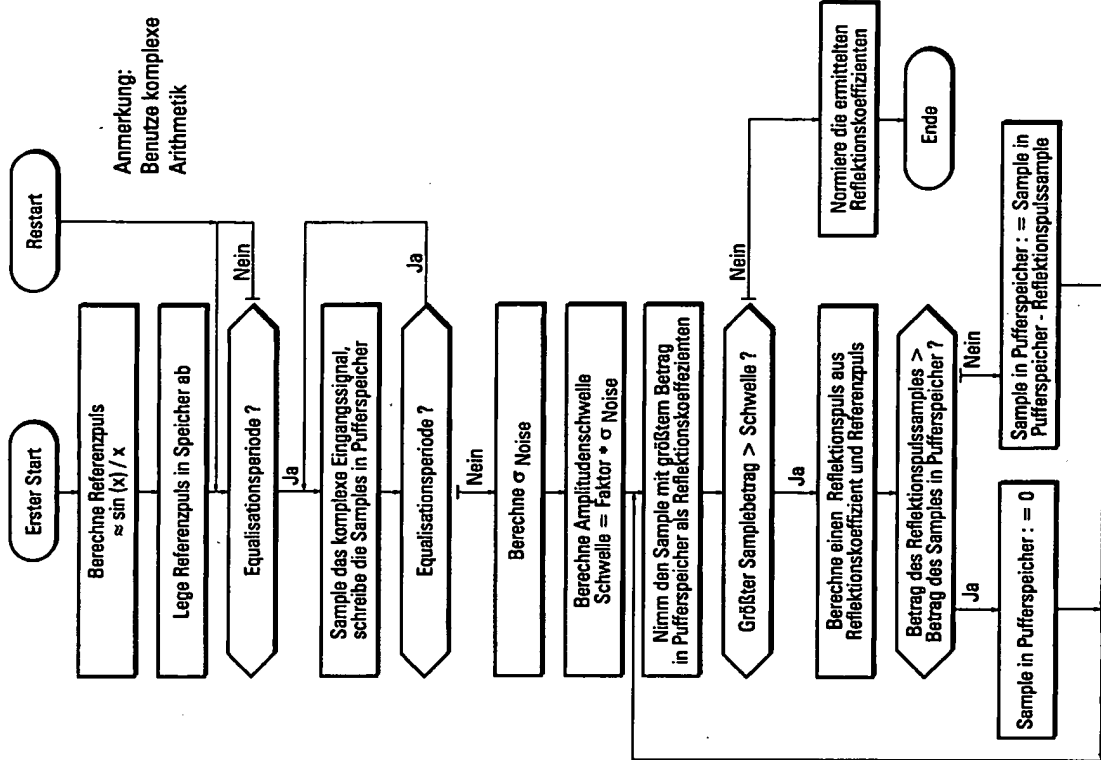

ERSATZBLATT (REGEL 26)

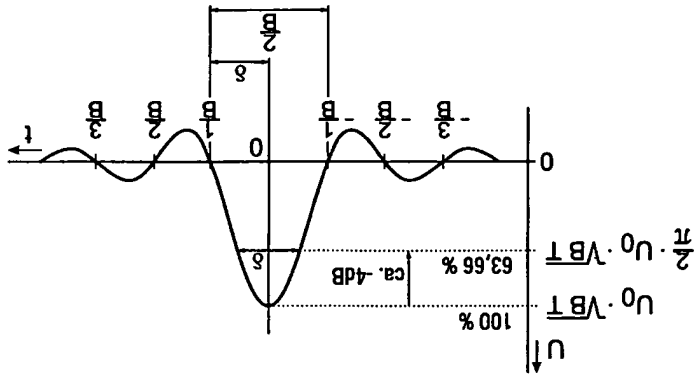


Fig. 8

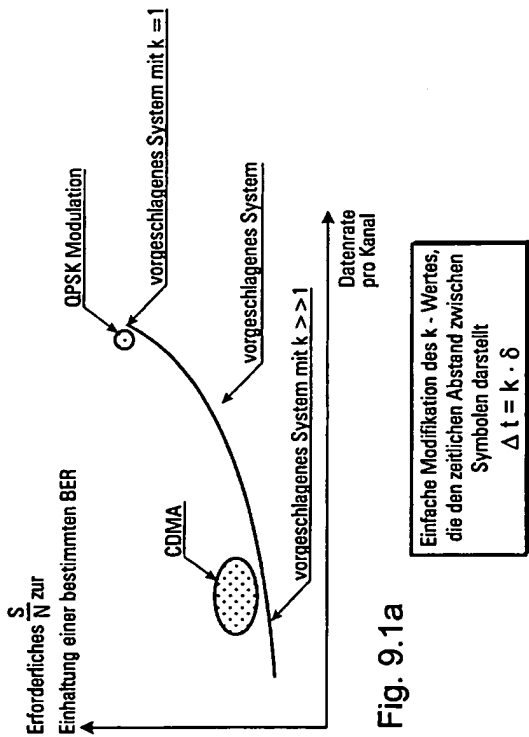


Fig. 9.1a

Beispiel

konstante Übertragungsleistung P_{xmit} mit

Fall 1: $k = 10$

Fall 2: $k = 4$

zeitl. entspreiztes Signal, das ein Symbol darstellt

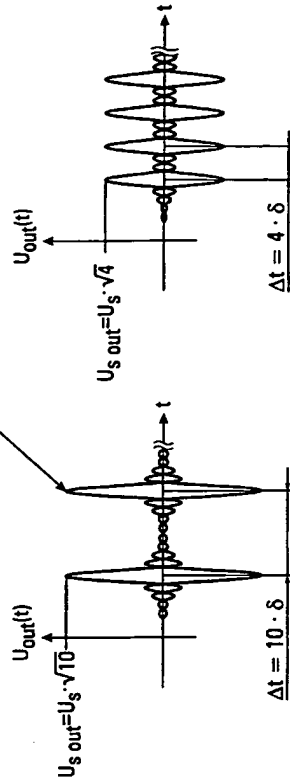


Fig. 9.1b

Fig. 9.1 Systemmerkmale

ERZATZBLATT (REGEL 26)

ERZATZBLATT (REGEL 26)

10/22

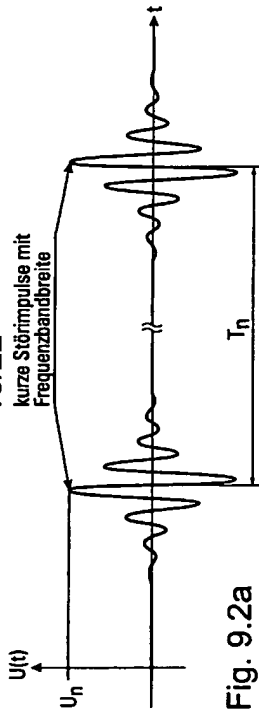


Fig. 9.2a

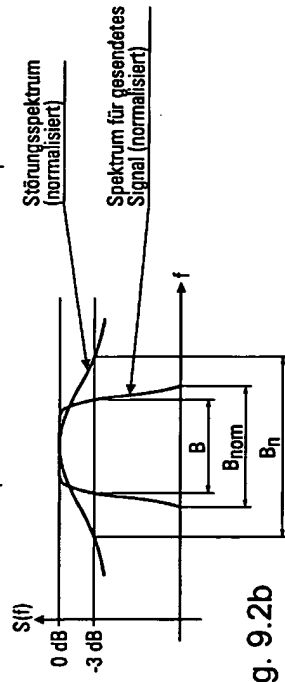


Fig. 9.2b

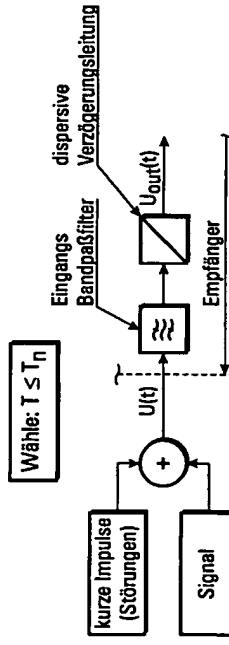


Fig. 9.2c

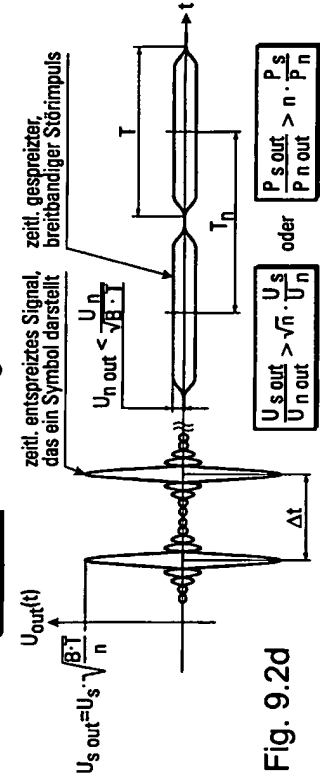


Fig. 9.2d

Fig. 9.2 Breitbandstörungen

ERZATZBLATT (REGEL 26)

11/22

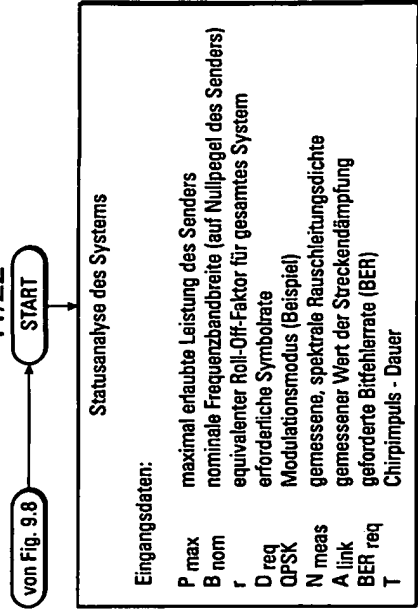


Fig. 9.3 Initialisierung und Prioritätseinstellung

ERZATZBLATT (REGEL 26)

12/22

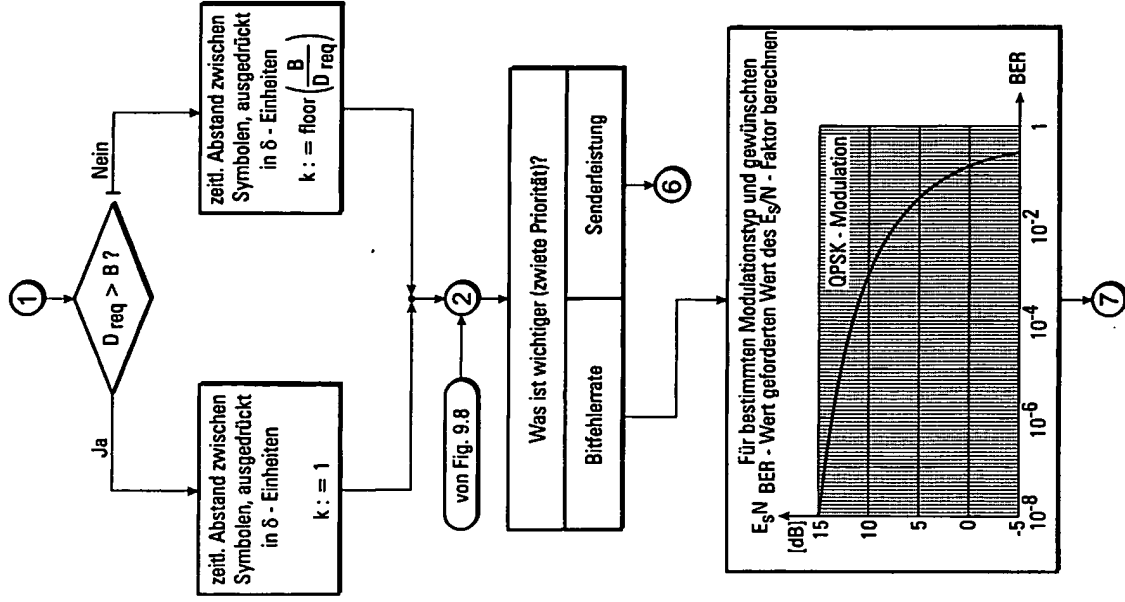


Fig. 9.4 Höchste Priorität für : Übertragungsgeschwindigkeit

ERZATZBLATT (REGEL 26)

13/22

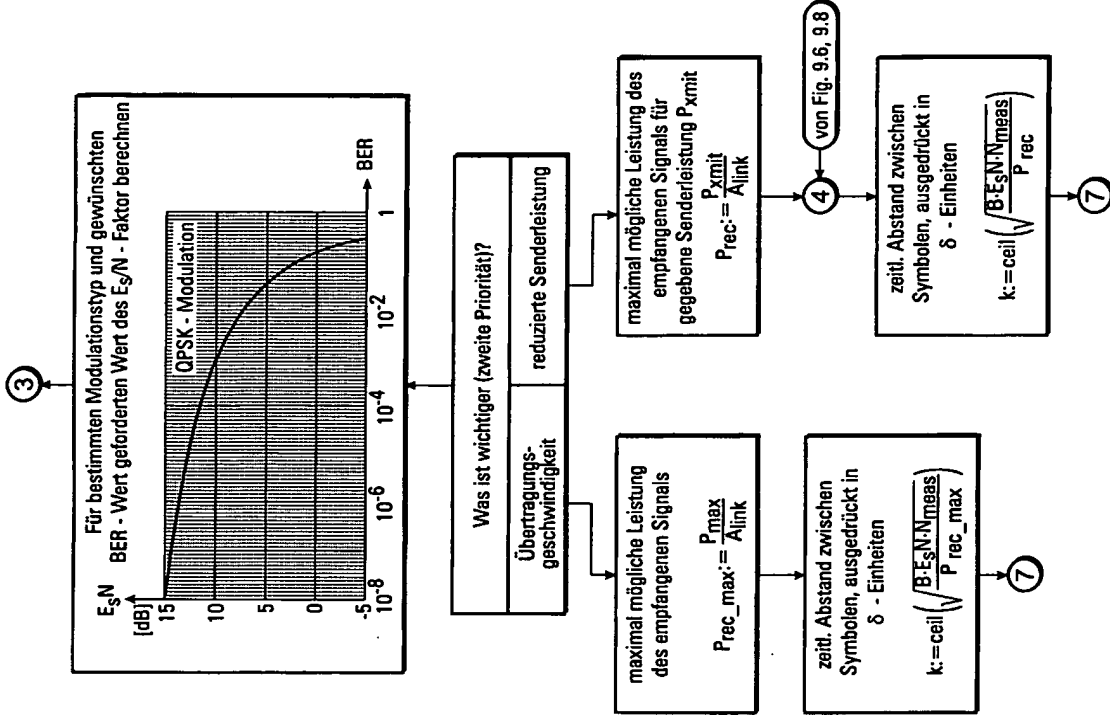


Fig. 9.5 Höchste Priorität für : geforderte Bittfehlerrate

ERZATZBLATT (REGEL 26)

14/22

15/22

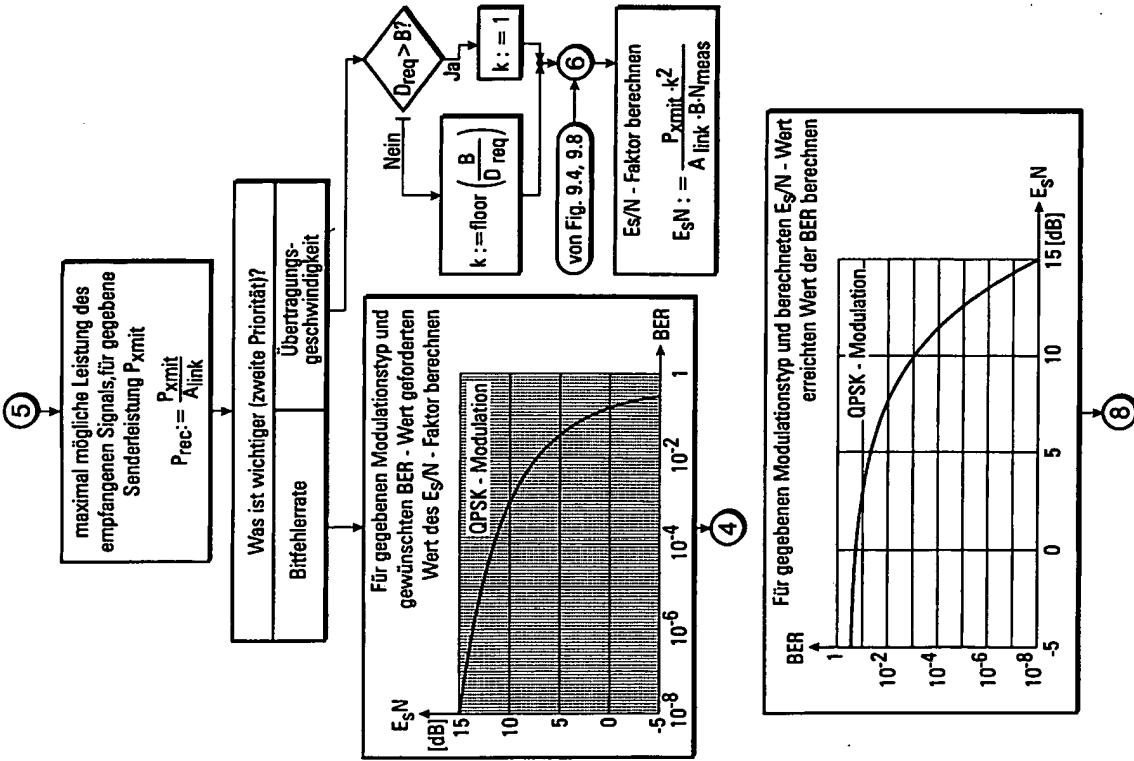


Fig. 9.6 Höchste Priorität für : Sendeleistung

ERZATZBLATT (REGEL 26)

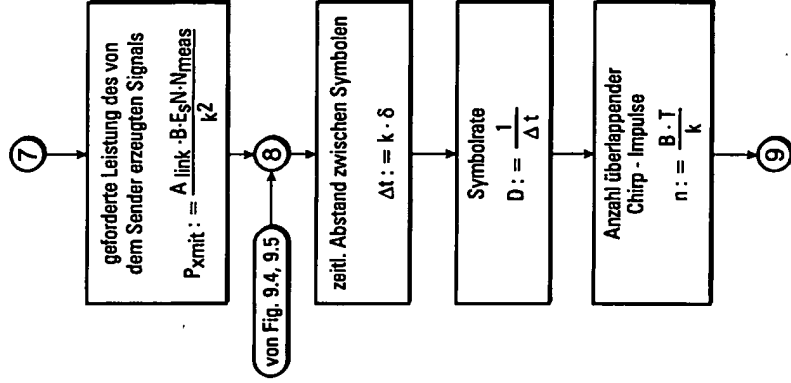


Fig. 9.7 Systemparameter

ERZATZBLATT (REGEL 26)

16/22

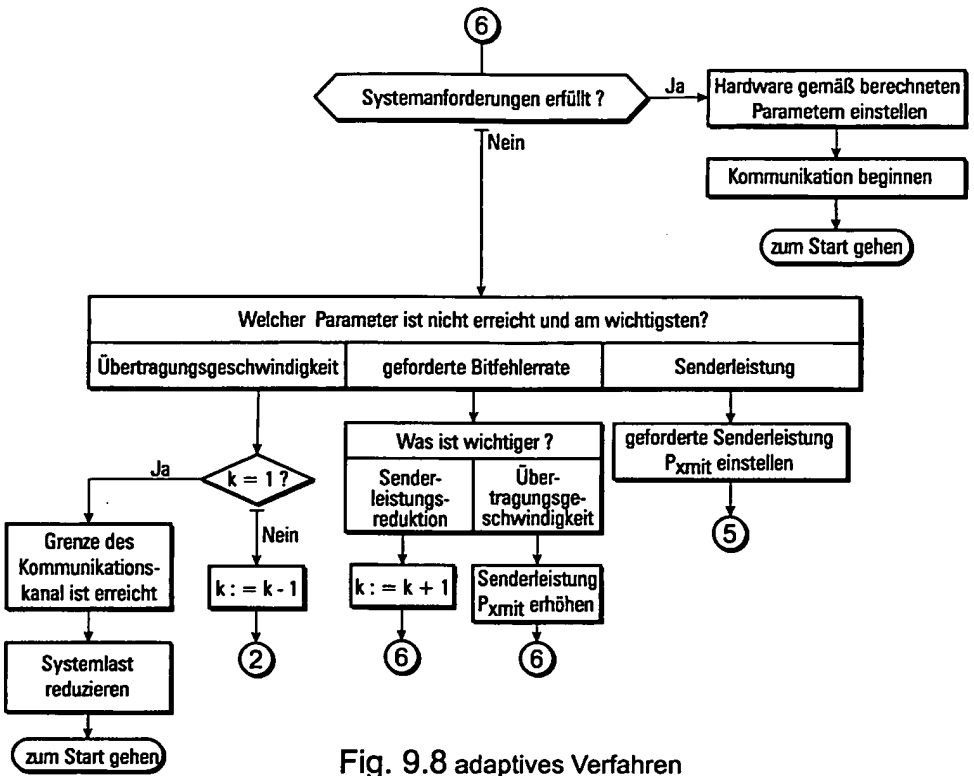


Fig. 9.8 adaptives Verfahren

ERZATZBLATT (REGEL 26)

17/22


Ressourcenzuweisung

Sie ist einfach auf der Zeitachse zu ordnen und zu steuern und ermöglicht immer eine Nutzung der gesamten Systemkapazität, um die best mögliche Effizienz zu leisten.

Beispiel der Ressourcenzuweisung für TDMA - Systeme

zugewiesene Ressourcen sind:

- Leistung des ausgestrahlten Signals für jeden Zeitslot
- Dauer jedes Zeitslots

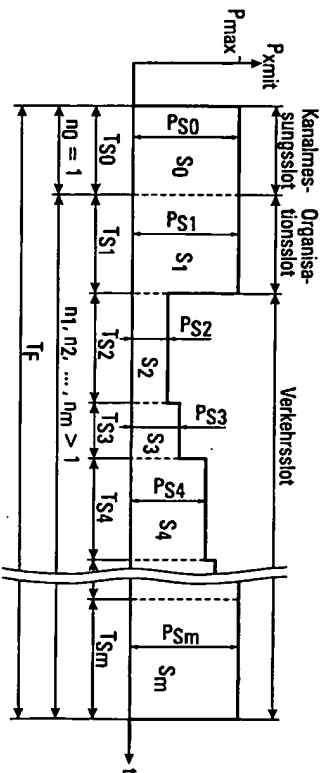

wobei:

$n_0, n_1, n_2, \dots, n_m$
 Anzahl der überlappenden Impulse für Zeitslots
 maximal erlaubte Leistung des Senders
 $P_{S0}, P_{S1}, P_{S2}, \dots, P_{Sm}$
 zu gewiesene Senderleistung für Zeitslot Nummer 0, 1, 2, ..., m
 $S_0, S_1, S_2, \dots, S_m$
 dem Organisationsverfahren zugewiesener Zeitslot Nummer 0
 S_1
 dem ersten Verkehrskanal zugewiesener Zeitslot Nummer 1
 S_2
 dem zweiten Verkehrskanal zugewiesener Zeitslot Nummer 2
 S_3
 dem dritten Verkehrskanal zugewiesener Zeitslot Nummer 3
 S_4
 dem letzten Verkehrskanal zugewiesener Zeitslot Nummer m
 $T_{S0}, T_{S1}, T_{S2}, \dots, T_{Sm}$
 Dauer des Zeitslots Nummer 0, 1, 2, ..., m

$$T_f = \sum_{i=0}^m T_{Si}$$

Fig. 9.9 Ressourcenzuweisung für Abtastsystem mit TDMA

ERZATZBLATT (REGEL 26)

18/22

Beispiel des empfangenen Signals nach dem Zeitentspreizungsverfahren

Für Ressourcen, die wie in Fig. 9.9 dargestellt zugewiesen werden.

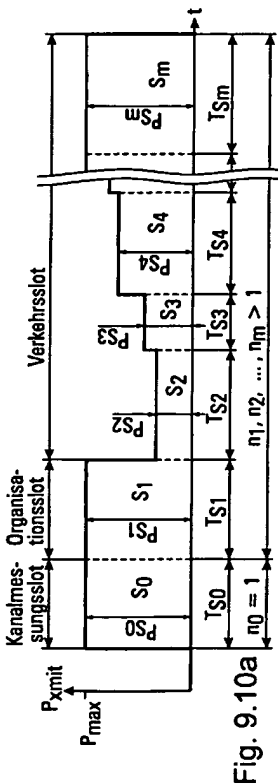


Fig. 9.10a


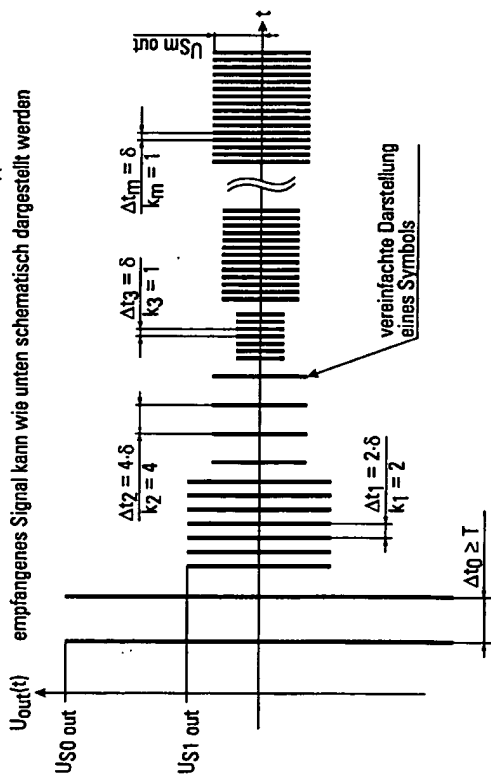


Fig. 9.10b



$$G_i = \frac{B \cdot T}{n_i}; \quad i = 0, 1, 2, \dots, m$$

$$U_{Si} \text{ out} = \sqrt{G_i \cdot \frac{P_{Si} \cdot R_0}{A_{link \ i}}} = \sqrt{\frac{B \cdot T \cdot P_{Si} \cdot R_0}{n_i \cdot A_{link \ i}}}$$

Fig. 9.10 Beispiel des empfangenen Signals

ERZATZBLATT (REGEL 26)

19/22

Beispiel des empfangenen Signals nach dem Zeitentspreizungsverfahren (Fort.)

wobei:

$A_{link \ 0}$, $A_{link \ 1}$, ..., $A_{link \ m}$

B

$G_0, G_1, G_2, \dots, G_m$
 $k_0, k_1, k_2, \dots, k_m$

R_0

T

$\Delta t_0, \Delta t_1, \Delta t_2, \dots, \Delta t_m$

$U_{S0} \text{ out}, U_{S1} \text{ out}, \dots, U_{Sm} \text{ out}$

Dämpfung des Links: Sender ↔ Empfänger und für Zeitslot Nummer 0, 1, 2, ..., m
effektive Frequenzbandbreite des Systems
zusätzliche Systemverstärkung für Zeitslots 0, 1, 2, ..., m
zeitl. Distanz zwischen Symbolen (ausgedrückt als ganzzahliges Vielfaches der δ -Zeit) für Zeitslots 0, 1, 2, ..., m
Nominalwert des Lastwiderstands
Dauer des Chirpsignals
zeitl. Distanz zwischen Symbolen für Zeitslot 0, 1, 2, ..., m
Amplitude des zeiteitspreizten Symbols für Zeitslot Nummer 0, 1, ..., m (beispielsweise beim Ausgang von der dispersiven Verzögerungsleitung → siehe Fig. 9.2)

Amplitude des zeiteitspreizten Symbols

$$U_{S0} \text{ out} = \sqrt{\frac{B \cdot T \cdot P_{S0} \cdot R_0}{A_{link \ 0}}}$$

$$U_{S1} \text{ out} = \sqrt{\frac{2 \cdot P_{S1} \cdot R_0}{A_{link \ 1}}}$$

$$U_{S2} \text{ out} = \sqrt{\frac{4 \cdot P_{S2} \cdot R_0}{A_{link \ 2}}}$$

$$U_{S3} \text{ out} = \sqrt{\frac{1 \cdot P_{S3} \cdot R_0}{A_{link \ 3}}}$$

$$U_{S4} \text{ out} = \sqrt{\frac{1 \cdot P_{S4} \cdot R_0}{A_{link \ 4}}}$$

$$U_{Sm} \text{ out} = \sqrt{\frac{1 \cdot P_{Sm} \cdot R_0}{A_{link \ m}}}$$

Impulsamplitude für Kanal equalisationsverfahren

Amplitude des Symbols für den Organisationskanal

Amplitude des Symbols für den ersten Verkehrskanal

Amplitude des Symbols für den zweiten Verkehrskanal

Amplitude des Symbols für den dritten Verkehrskanal

Amplitude des Symbols für den letzten Verkehrskanal


Fig. 9.11 Beispiel des empfangenen Signals (Fort.)

ERZATZBLATT (REGEL 26)

20/22

Modifizierte Ressourcenzuweisung gemäß veränderten Systemanforderungen

- weniger zugewiesene Zeit für Zeitslot S2 und S3
- weniger zugewiesene Sendeleistung für Zeitslot S3
- mehr zugewiesene Zeit für Zeitslot S4

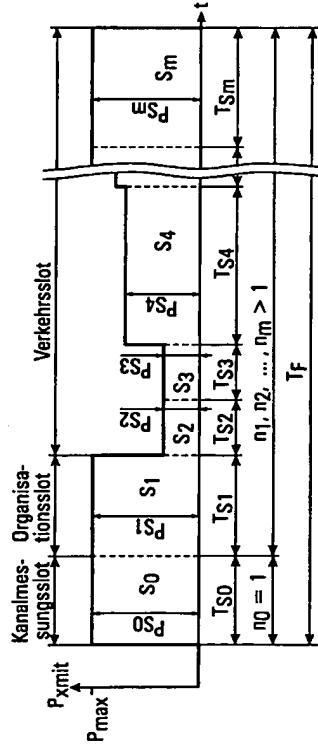

Nach Modifikation empfangenes Signal kann wie unten schematisch dargestellt werden.

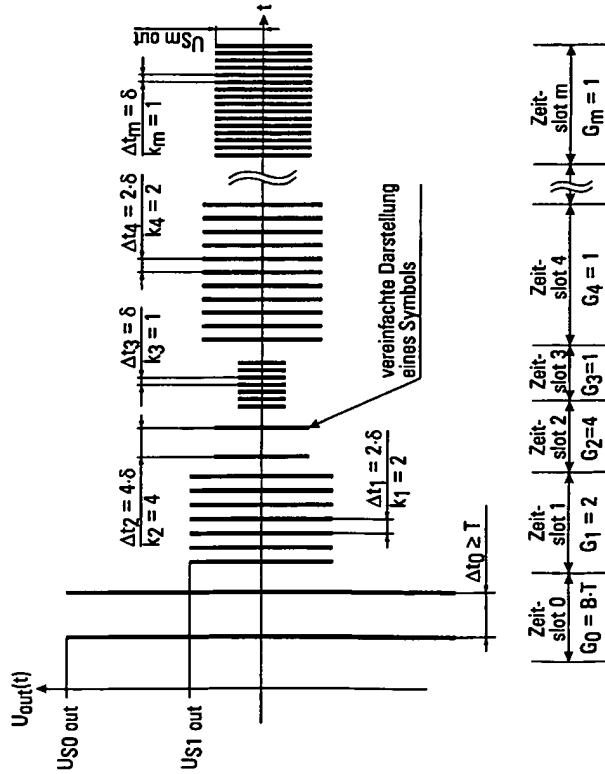


Fig. 9.12 Ressourcenzuweisung

ERZATZBLATT (REGEL 26)

21/22

Beispiel des empfangenen Signals nach Ressourcenzuweisung (Fort.)

Amplitude des zeiteitspreizten Symbols

$$U_{S0 \text{ out}} = \sqrt{\frac{B \cdot T \cdot P_{S0} \cdot R_0}{A_{\text{link } 0}}}$$

Impulsamplitude für Kanalequalisationsverfahren

$$U_{S1 \text{ out}} = \sqrt{\frac{2 \cdot P_{S1} \cdot R_0}{A_{\text{link } 1}}}$$

Amplitude des Symbols für den Organisationskanal

$$U_{S2 \text{ out}} = \sqrt{\frac{4 \cdot P_{S2} \cdot R_0}{A_{\text{link } 2}}}$$

Amplitude des Symbols für den ersten Verkehrskanal

$$U_{S3 \text{ out}} = \sqrt{\frac{1 \cdot P_{S3} \cdot R_0}{A_{\text{link } 3}}}$$

Amplitude des Symbols für den zweiten Verkehrskanal

$$U_{S4 \text{ out}} = \sqrt{\frac{2 \cdot P_{S4} \cdot R_0}{A_{\text{link } 4}}}$$

Amplitude des Symbols für den dritten Verkehrskanal

$$U_{S_m \text{ out}} = \sqrt{\frac{1 \cdot P_{S_m} \cdot R_0}{A_{\text{link } m}}}$$

Amplitude des Symbols für den letzten Verkehrskanal

Fig. 9.13 Ressourcenzuweisung (Fort.)

ERZATZBLATT (REGEL 26)


22/22

**Leistungseinhüllende des gesendeten Signals
nach Zeltentspreizung**

Leistungshüllkurve für Spezifikation aus Fig. 9.9

**durch Frequenzbandbreite
des Senders bestimmte
Anstiegs / Abfallszeit**

Anstiegs / Abfallszeiten sind durch die Frequenzbandbreite des Senders zusammen mit der Anzahl überlappender Impuls bestimmt

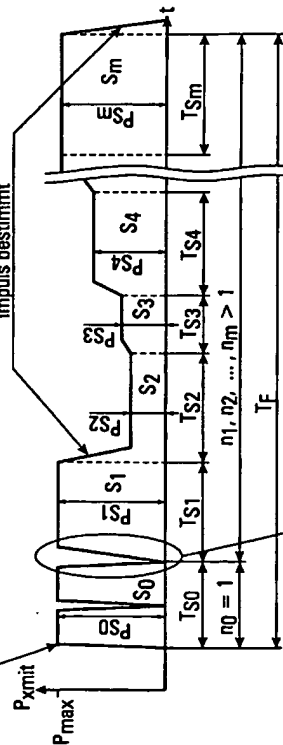

Anzahl überlappender Symbole
für Zeitslot Nummer 1 = n_1

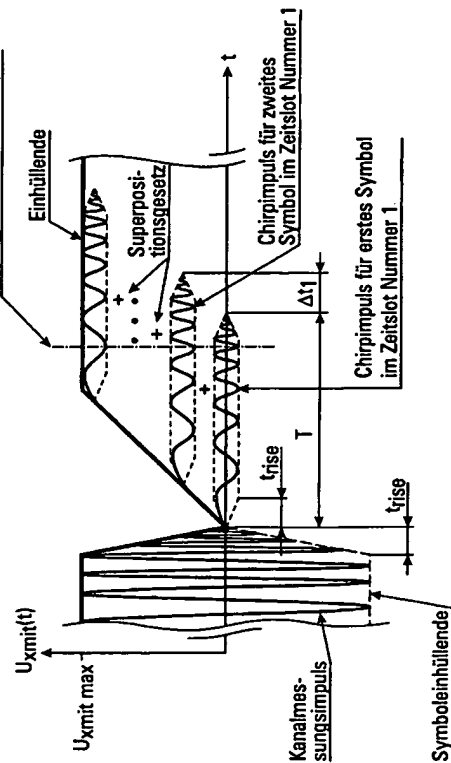


Fig. 9.14 Chirpimpulsüberlappung
ERZATZBLATT (REGEL 26)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT IPC 7 H04L1/00 H04B1/69 H04B17/00		Title and Application No PCT/EP 00/07755
According to International Patent Classification (IPC) as to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 H04L H04B		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 99 39473 A (CHUPRIN JEFFREY SCOTT KLEIDER JOHN ERIC (US); MOTOROLA INC (US); 5 August 1999 (1999-08-05) abstract	1-3, 5, 10, 11
Y	page 6, line 5 - page 8, line 31 page 12, line 3 - line 9	4, 6-9, 12-26, 29-31
A	WO 98 20625 A (KOSLAR MANFRED; IANELLI ZBIGNIEW (DE); NANOTRON GES FUER MIKROTECK) 14 May 1998 (1998-05-14) the whole document	27, 28
Y	DE 34 03 715 A (LICENTIA GMBH) 8 August 1985 (1985-08-08) cited in the application abstract	4, 7-9, 16-26, 29-31
		6, 12-15
* Further documents are listed in the continuation of box C. <input type="checkbox"/> Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may trigger doubts on priority claims or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (see specification) "O" document relating to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but after the priority date claimed		Patent family members are listed in annex. <input checked="" type="checkbox"/>
Date of the actual completion of the international search 10 November 2000		
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.O. Box 5910, Petersilien 2 NL - 2200 PH Rijswijk Tel. (+31-70) 340-3040, Tx. 31 651 990 nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Date of mailing of the international search report 16/11/2000 Authorized officer Toumpoulidis, T

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9939473 A	05-08-1999	US 6118805 A AU 2480899 A	12-09-2000 16-08-1999
WO 9820625 A	14-05-1998	DE 19646747 C AU 5307098 A BR 9712480 A CN 1235716 A EP 0938783 A JP 2000507786 T	13-08-1998 29-05-1998 21-12-1999 17-11-1999 01-09-1999 20-06-2000
DE 3403715 A	08-08-1985	DE 3472520 D EP 0151280 A ES 540099 D ES 8605928 A	04-08-1988 14-08-1985 01-04-1986 16-09-1986

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H04L1/00 H04B1/69 H04B17/00	
Nach der internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK	
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierte Untersuchungsgebiete (Qualifikationskennzeichen und Klassifikationsnummern) IPK 7 H04L H04B	
Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfobjekt gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen	
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Namen der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC	
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Beschreibung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	
Kategorie*	Bes. Anspruch Nr.
X	WO 99 39473 A (CHUPRUN JEFFREY SCOTT ; KLEIDER JOHN ERIC (US); MOTOROLA INC (US);) 5. August 1999 (1999-08-05) Zusammenfassung 1-3, 5, 10, 11
Y	Seite 6, Zeile 5 - Seite 8, Zeile 31 Seite 12, Zeile 3 - Zeile 9 4, 6-9, 12-26, 29-31
A	WO 98 20625 A (KOSLAR MANFRED ; IANELLI ZBIGNIEW (DE); NANOTRON GES FUER MIKROTECK) 14. Mai 1998 (1998-05-14) das ganze Dokument 27, 28
Y	DE 34 03 715 A (LICENTIA GMBH) 8. August 1985 (1985-08-08) In der Anmeldung erwähnt Zusammenfassung 4, 7-9, 16-26, 29-31
Y	6, 12-15
Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "T" Globale Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht wurde, die aber nicht als besondere betrachten anzuweisen ist. "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besondere betrachten anzuweisen ist. "E" Älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist. "L" Veröffentlichung, die sich auf eine internationale Offenbarung bezieht, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist. "O" Veröffentlichung, die sich auf eine nationale Offenbarung bezieht, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist. "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist.	
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	
10. November 2000	16/11/2000
Name und Postanschrift der internationalen Rechercheinrichtung Europäisches Patentamt, P.B. 6018 Patenten 2 NL - 2200 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 540-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 540-3016	
Benachteiligter Bevollmächtigter Toumpoulidis, T	

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören			Inter. Verw. Aktenzeichen	
Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument			PCT/EP 00/0755	
	Datum der Veröffentlichung	Mitglieder der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung	
WO 9939473 A	05-08-1999	US 6118805 A AU 2480899 A	12-09-2000 16-08-1999	
WO 9820625 A	14-05-1998	DE 19646747 C AU 5307098 A BR 9712480 A CN 1235716 A EP 0938783 A JP 2000507786 T	13-08-1998 29-05-1998 21-12-1999 17-11-1999 01-09-1999 20-06-2000	
DE 3403715 A	08-08-1985	DE 3472520 D EP 0151280 A ES 540099 D ES 8605928 A	04-08-1988 14-08-1985 01-04-1986 16-09-1986	